

CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



Sólo industrial. **PUNTO.**™



www.herramientasmilwaukee.com/

2022

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



Sólo industrial. **PUNTO.™**

**CONOZCA
MÁS**



**TODAS LAS HERRAMIENTAS M12™ SON COMPATIBLES
CON LAS BATERÍAS M12™**



**PASIÓN POR EL DESEMPEÑO
ESPECIALIZADOS EN LA INDUSTRIA
SOLUCIONES INTEGRALES**

**1
SISTEMA**



**+200
HERRAMIENTAS**

SOLUCIONES IMPULSADAS POR EL RENDIMIENTO



LA LÍNEA INALÁMBRICA MÁS AVANZADA.

Por primera vez en la historia de las herramientas eléctricas, los productos M18 FUEL™ están ofreciendo un rendimiento similar al rendimiento alimentado por cable pero de manera inalámbrica. Los motores en las herramientas MILWAUKEE® M18 FUEL™ son más potentes y eficientes en el uso de la energía – que supera a cualquier otra marca. Para añadir a la revolucionaria tecnología, M18 FUEL™ posee la electrónica más inteligente que se encuentra en cualquier herramienta eléctrica. La electrónica REDLINK PLUS™ gestiona una serie de requisitos de energía a través de más de 200 herramientas M18™ usando una batería en común. La batería M18™ construida por MILWAUKEE®, ofrece una potencia más limpia y consistente, dura más y ofrece más tiempo de funcionamiento en las condiciones de trabajo más duras.

M18 FUEL

VIDA ÚTIL DEL
MOTOR
MÁS DURADERA

MÁS
POTENCIA

MAYOR
TIEMPO DE
OPERACIÓN



1 MOTOR SIN CARBONES POWERSTATE™

Este motor sin carbones, el mejor de su clase, trabaja más duro y dura más que todos los competidores principales.

- Motor sin carbones diseñado y construido por MILWAUKEE®
- Supera a todos los competidores principales.
- Vida útil del motor más duradera.

YA DISPONIBLE

HIGH OUTPUT

50% MÁS POTENCIA
MENOR TEMPERATURA
VS REDLITHIUM™ HD




REDLITHIUM
HIGH OUTPUT HD120

2 INTELIGENCIA REDLINK PLUS™

El sistema más avanzado de hardware y software en la electrónica de herramientas eléctricas inalámbricas hoy en día.

- El sistema electrónico más avanzado en el mercado para obtener el máximo rendimiento.
- La comunicación total del sistema con la protección contra la sobrecarga aumenta la vida útil de la herramienta.



3 PAQUETE DE BATERÍA REDLITHIUM™ XC5.0

Compatible con todo el sistema M18™, que proporciona más tiempo de funcionamiento, potencia y recargas que la competencia.

- El paquete más duradero del mercado
- Más de 2 veces más recargas que el principal competidor
- El indicador de energía muestra la carga restante
- Opera a temperaturas menores a -18°C / 0°F



M18 FUEL
Kit de taladro/atornillador percutor de 1/2" con ONE-KEY™

2806-22 (2806-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Pico del torque	1,200 in-lbs
RPM	0 – 550 / 0 – 2,000
BPM	0 – 32,000
DRIVE CONTROL™	3 Modos (Personalizable)
Tipo de portabroca	Trinquete de metal de 1/2"
Largo / Peso	6.9" / 4.8 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, clip para cinturón, soporte de broca, mango lateral, cargador multivoltaje, estuche para transporte



Kit de taladro/atornillador percutor M18™ de 1/2"

2607-22, 2607-22CT (2607-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Pico del torque	500 in-lbs
RPM	0 – 450 / 0 – 1,800
BPM	0 – 28,800
Tipo de portabroca	Trinquete de metal de 1/2"
Largo / Peso	7.8" / 4.5 lbs

Incluye: 2607-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0; 2607-22CT (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ CP1.5;

Todos los kits incluyen: Cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL
Kit de taladro/atornillador percutor de 1/2"

2804-22 (2804-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Pico del torque	1,200 in-lbs
RPM	0 – 550 / 0 – 2,000
BPM	0 – 32,000
Tipo de portabroca	Trinquete de metal de 1/2"
Largo / Peso	6.9" / 4.8 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, clip para cinturón, soporte de broca, mango lateral, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL
Kit de taladro/atornillador de 1/2" con ONE-KEY™

2805-22 (2805-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Pico del torque	1,200 in-lbs
RPM	0 – 550 / 0 – 2,000
DRIVE CONTROL™	3 Modos (Personalizable)
Tipo de portabroca	Trinquete de metal de 1/2"
Largo / Peso	6.9" / 4.8 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, clip para cinturón, soporte de broca, mango lateral, cargador multivoltaje, estuche para transporte



Kit de taladro/atornillador percutor M18™ sin carbones de 1/2"

2902-22 (2902-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Pico del torque	725 in-lbs
RPM	0 – 550 / 0 – 1,800
Tipo de portabroca	Trinquete de metal de 1/2"
Largo / Peso	7.0" / 4.6 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC4.0, clip para cinturón, mango lateral, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL
Kit de taladro/atornillador de 1/2"

2803-22 (2803-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Pico del torque	1,200 in-lbs
RPM	0 – 550 / 0 – 2,000
Tipo de portabroca	Trinquete de metal de 1/2"
Largo / Peso	6.9" / 4.8 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, clip para cinturón, soporte de broca, mango lateral, cargador multivoltaje, estuche para transporte



Kit de taladro/atornillador compacto M18™ de 1/2"

2606-22CT (2606-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Pico del torque	500 in-lbs
RPM	0 – 450 / 0 – 1,800
Tipo de portabroca	Trinquete de metal de 1/2"
Largo / Peso	7.3" / 3.8 lbs

Incluye: (2) paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ CP1.5, cargador multivoltaje, estuche para transporte



Kit de taladro/atornillador de ángulo recto M18™ de 3/8"

2615-21, 2615-21CT (2615-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Pico del torque	125 in-lbs
RPM	0 – 1,500
Ajustes del embrague	11 ajustes más modo taladro
Tipo de portabroca	Camisa única de 3/8"
Perfil de cabeza	3-3/4"
Peso	4.3 lbs

Incluye: 2615-21 (1) paquete de batería M18™ REDLITHIUM™ XC3.0; 2615-21CT (1) paquete de batería M18™ REDLITHIUM™ CP1.5;

Todos los kits incluyen: cargador multivoltaje, estuche para transporte



Kit de taladro/atornillador compacto M18™ de 1/2" sin carbones

2801-22CT (2801-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Pico del torque	500 in-lbs
RPM	0 – 500 / 0 – 1,800
Tipo de portabroca	Trinquete de metal de 1/2"
Largo / Peso	6.5" / 3.7 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ CP2.0, clip para cinturón, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL
Kit de mezclador con mango de 180°

2810-22 (2810-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	0 – 550
DRIVE CONTROL™	Marcado de 8 velocidades
Tipo de mango	Mango giratorio de 180°
Tipo de portabroca	Con llave de 1/2"
Largo / Peso	16.6" / 7.7 lbs

Incluye: (2) paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, llave de portabroca, cargador multivoltaje, bolsa de contralista





M18 FUEL
Kit de taladro de ángulo recto
HOLE HAWG® de 1/2"

2707-22HD, 2707-22 (2707-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	0 – 1,200
Tipo de portabroca	Portabroca de metal de 1/2"
Capacidad	Para barrenas de hasta 1-1/4", puntas auto perforantes de hasta 2"
Largo / Peso	17.0" / 9.8 lbs

Incluye: 2707-22HD (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ HD9.0, cargador rápido
2707-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, cargador multivoltaje;
Todos los kits incluyen: Llave del portabroca, estuche para transporte

M18 FUEL
Kit de taladro de ángulo recto
HOLE HAWG® con QUIK-LOK™

2708-22HD, 2708-22 (2708-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	0 – 1,200
Tipo de portabroca	7/16" Hex QUIK-LOK™
Capacidad	ara barrenas de hasta 1-1/4"; puntas auto perforantes de hasta 2"
Largo / Peso	17.0" / 9.3 lbs

Incluye: 2708-22HD (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ HD9.0, cargador rápido;
2708-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, cargador multivoltaje;
Todos los kits incluyen: Estuche para transporte

M18 FUEL
Kit de taladro de ángulo recto
SUPER HAWG™ de 1/2"

2809-22 (2809-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	0 – 1,550
Tipo de portabroca	Portabroca de metal de 1/2"
Capacidad	Para brocas de autoalimentación de hasta 4-5/8"; sierras para agujeros de hasta 6-1/4".
Embrague mecánico	En baja velocidad
Largo / Peso	20.5" / 14.4 lbs

Incluye: (2) paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0, mango lateral, llave de portabroca, cargador rápido, bolsa de contratista

M18 FUEL
Kit de taladro de ángulo recto SUPER HAWG™ con QUIK-LOK™

2811-22 (2811-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	0 – 1,550
Tipo de portabroca	7/16" Hex QUIK-LOK™
Capacidad	Para brocas de autoalimentación de hasta 4-5/8"; sierras para agujeros de hasta 6-1/4".
Embrague mecánico	En baja velocidad
Largo / Peso	20.5" / 14.9 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0, mangos laterales, cargador rápido, bolsa de contratista

M18 FUEL
Kit de taladro magnético
de 1-1/2"

2787-22HD

Especificaciones:

Capacidad	Cortador anular de 1-1/2" Punta retorcida de 1/2"
RPM	400 / 690
Imán	Opera sin electricidad
Dimensiones (L x W x H)	13.8" x 7.5" x 15.5"
Peso	30.5 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC8.0, tanque de lubricación magnético, adaptador Weldon 3/4" a portabroca de 1/2", llave de portabroca, (2) pines piloto retráctiles de 1", correa de seguridad, cargador rápido, estuche para transporte

M18 FUEL
Kit de taladro magnético para
liniero de 1-1/2"

2788-22HD

Especificaciones:

Capacidad	Cortador anular de 1-1/2"; Punta retorcida de 1/2"
RPM	400 / 690
Imán	Opera sin electricidad
Dimensiones (L x W x H)	13.8" x 7.5" x 15.5"
Peso	30.4 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC8.0, tanque de lubricación magnético, adaptador Weldon 3/4" a portabroca de 1/2", llave de portabroca, (2) pines piloto retráctiles de 1", correa de seguridad, inversor de 12V, cargador rápido, estuche para transporte

M18 FUEL
Kit de rotomartillo SDS
Max de 1-3/4" con
ONE-KEY™

2718-21HD (2718-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Energía de impacto	8.1 lb-pies
RPM	0 – 380
BPM	0 – 2,900
Embrague	AUTOSTOP™ E-Embrague
Vibración	10 m/s²
Operación de 2 Modos	Rotomartillo y solo martillo
Peso	19.7 lbs

Incluye: 2718-22HD (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0; 2718-21HD (1) paquete de batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0;
Todos los kits incluyen: Mango lateral, tubo de grasa, cargador rápido, estuche para transporte

M18 FUEL
Kit de rotomartillo SDS
Max de 1-9/16"

2717-22HD (2717-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	0 – 440
BPM	0 – 3,000
Energía de impacto	5.0 lb-pies
Operación de 2 modos	Rotomartillo y solo martillo
Peso	13.8 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC8.0, mango lateral, varilla de profundidad, cargador rápido, estuche para transporte

Accesorio relacionado:
2306-22 Extractor de polvo universal M12™ HAMMERVAC™

M18 FUEL
Kit de rotomartillo
SDS Plus de 1-1/8"

2715-22HD, 2715-22, 2715-22DE (2715-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	0 – 1,350
BPM	0 – 5,000
Energía de impacto	3.3 lb-pies
3 Modos de operación	Rotomartillo, solo martillo y solo rotación
Peso	10.1 lbs

Incluye: 2715-22HD (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ HD9.0, cargador rápido; 2715-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, cargador multivoltaje; 2715-22DE (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, extractor de polvo dedicado HAMMERVAC™, filtro HEPA, boquilla de repuesto, cargador multivoltaje;

Todos los kits incluyen: Mango lateral, varilla de profundidad, estuche para transporte

Extractor de polvo
M18™ HAMMERVAC™

2715-DE

Especificaciones:

Compatibilidad	Para uso con 2715-20
Diseño dedicado a la línea	Diseñado para encajar en los espacios de trabajo más confinados
Regla y tope de profundidad ajustable	Se ajusta fácilmente y con precisión para obtener profundidades de agujero exactas
Filtro HEPA certificado de reemplazo	Filtra el 99.97% de los desechos de 0.3 micrones y más
Tamaño máx. de punta	5/8"

Incluye: Boquilla de reemplazo y filtro HEPA

M18 FUEL
Kit de rotomartillo
SDS Plus de 1"

2712-22, 2712-22DE (2712-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	0 – 1,400
BPM	0 – 4,900
Energía de impacto	1.7 lb-pies
3 Modos de operación	Rotomartillo, solo martillo y solo rotación
Peso	9.4 lbs

Incluye: 2712-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, cargador multivoltaje; 2712-22DE (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, extractor de polvo dedicado HAMMERVAC™, filtro HEPA, boquilla de reemplazo, cargador multivoltaje;

Todos los kits incluyen: Mango lateral, varilla de profundidad, estuche para transporte

Extractor de polvo
M18™ HAMMERVAC™

2712-DE

Especificaciones:

Compatibilidad	Para uso con 2712-20
Diseño dedicado a la línea	Diseñado para encajar en los espacios de trabajo más confinados
Regla y tope de profundidad ajustable	Se ajusta fácilmente y con precisión para obtener profundidades de agujero exactas
Filtro HEPA certificado de reemplazo	Filtra el 99.97% de los desechos de 0.3 micrones y más
Tamaño máx. de punta	5/8"

Incluye: Boquilla de repuesto y filtro HEPA

M18 FUEL
Kit de rotomartillo SDS
Plus con mango en D de 1"

2713-22HD, 2713-22 (2713-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Capacidad	1"
Energía de impacto	2.15 lb-pies
RPM	0 – 1,500
BPM	0 – 4,400
Largo / Peso	16.5" / 8.5 lbs

Incluye: 2713-22HD (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ HD9.0, cargador rápido; 2713-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, cargador multivoltaje;
Todos los kits incluyen: Mango lateral, varilla de profundidad, estuche para transporte

Kit de rotomartillo
M18™ SDS Plus de
7/8"

2605-22 (2605-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	0 – 1,400
BPM	0 – 4,800
Energía de impacto	1.4 lb-pies
3 Modos de Operación	Sólo martillo, rotomartillo y solo rotación
Peso	7.2 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0, mango lateral, varilla de profundidad, cargador multivoltaje, estuche para transporte

Accesorio relacionado:
2306-22 Extractor de polvo universal M12™ HAMMERVAC™

Kit de rotomartillo
M18™ SDS Plus de
5/8"

2612-22, 2612-21 (2612-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	0 – 1,300
BPM	0 – 7,000
Energía de impacto	1.0 lb-pies
2 modos de operación	Rotomartillo y solo rotación
Peso	5.5 lbs

Incluye: 2612-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0; 2612-21 (1) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0;
Todos los kits incluyen: Mango lateral, varilla de profundidad, cargador multivoltaje, estuche para transporte

Accesorio relacionado:
2306-22 Extractor de polvo universal M12™ HAMMERVAC™

M18 FUEL

Atornillador de Impacto hexagonal de 1/4" con ONE-KEY™ Kit

2857-22, 2857-22CT (2857-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque máximo	2,000 in-lbs
IPM	0 – 4,300
RPM	0 – 3,600
DRIVE CONTROL™	4 Modos (Personalizable)
Tipo de portabroca	1/4" Hex
Inserción de broca con una mano	SI
Largo / Peso	4.6" / 3.8 lbs

Incluye: 2857-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0; 2857-22CT (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ CP2.0;

Todos los kits incluyen: clip para cinturón, soporte de broca, cargador multivoltaje, estuche para transporte



Atornillador de impacto de 3 velocidades hexagonal M18™ de 1/4" sin carbones

2851-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Torque máximo	1,600 in-lbs
IPM	0 – 4,200
RPM	0 – 3,400
Tipo de portabroca	Hexagonal de 1/4"
DRIVE CONTROL™	3 Modos
Largo / Peso	5.1" / 2.0 lbs

La batería y el cargador se venden por separado

Incluye: Pinza de Correa



M18 FUEL

Kit de atornillador de impacto hexagonal de 1/4"

2853-22, 2853-22CT (2853-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque máximo	2,000 in-lbs
IPM	0 – 4,300
RPM	0 – 3,600
DRIVE CONTROL™	4 Modos
Tipo de portabroca	Hexagonal de 1/4"
Inserción de broca con una mano	SI
Largo / Peso	4.6" / 3.8 lbs

Incluye: 2853-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0;

2853-22CT (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ CP2.0;

Todos los kits incluyen: clip para cinturón, soporte de broca, cargador multivoltaje, estuche para transporte, Estuche portátil



Kit de atornillador de impacto hexagonal M18™ de 1/4" sin carbones compacto

2850-22CT (2850-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque máximo	1,600 in-lbs
IPM	0 – 4,200
RPM	0 – 3,400
Tipo de portabroca	1/4" Hex
Largo / Peso	5.1" / 2.9 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ CP2.0, clip para cinturón, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL

Kit de atornillador hidráulico hexagonal SURGE™ de 1/4"

2760-22, 2760-22CT (2760-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque máximo sostenible	450 in-lbs
IPM	0 – 4,000
RPM	0 – 3,000
DRIVE CONTROL™	4 Modos
Largo / Peso	5.0" / 3.9 lbs

Incluye: 2760-22 (2) paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0;

2760-22CT (2) paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ CP2.0;

Todos los kits incluyen: clip para cinturón, soporte de broca, cargador multivoltaje, estuche para transporte



Kit de atornillador de impacto M18™ de 1/4" - 2 velocidades

2657-22, 2657-22CT (2657-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque máximo	1,500 in-lbs
IPM	0 – 3,450
RPM	0 – 2,750
Tipo de portabroca	Cambio rápido hexagonal de 1/4"
Largo / Peso	5.5" / 3.8 lbs

Incluye: 2657-22 (2) paquetes de batería M18™ REDLITHIUM™ XC3.0;

2657-22CT (2) paquetes de batería M18™ REDLITHIUM™ CP1.5;

Todos los kits incluyen: clip para cinturón, cargador multivoltaje, estuche para transporte



Kit de atornillador de impacto de ángulo recto M18™

2667-22, 2667-21CT (2667-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque máximo (2 Modos)	350 / 675 in-lbs
IPM	0 – 2,400 / 0 – 3,400
RPM	0 – 1,500 / 0 – 2,250
Tipo de mandril	Hexagonal de 1/4"
Largo / Peso	14.1" / 3.9 lbs

Incluye: 2667-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0;

2667-21CT (1) paquete de batería M18™ REDLITHIUM™ CP1.5;

Todos los kits incluyen: clip para cinturón, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL

Kit de llave de impacto compacta de 1/2" con pin de retención con ONE-KEY™

2759-22, 2759B-22 (2759-20, 2759B-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	220 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	220 lb-pies
IPM	0 – 3,200
RPM	0 – 2,500
DRIVE CONTROL™	4 Modos (Personalizable)
Tipo de mandril	Pin retenedor de 1/2"
Largo / Peso	6.1" / 4.2 lbs

Incluye: 2759-22 Llave de impacto compacta de 1/2" con pin retenedor y ONE-KEY™;

2759B-22 llave de impacto compacta de 1/2" con anillo de fricción y ONE-KEY™;

Todos los kits incluyen: (2) paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, clip para cinturón, soporte de broca, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL

Kit de pistola para paneles de yeso

2866-22, 2866-22CT (2866-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	0 – 4,500
Clip para cinturón	SI
Modo inicio automático	SI
Largo / Peso	9.0" / 4.1 lbs

Incluye: 2866-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0;

2866-22CT (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ CP2.0;

Todos los kits incluyen: clip para cinturón, broca PR2, cargador multivoltaje, bolsa de contrasta



Accesorio relacionado:

49-20-0001 Recopilador de tornillo MILWAUKEE® Collated Magazine Capacidad de tornillo: Hasta 2" Compatible con todas las marcas principales de tornillos

Herramienta relacionada:

2827-22 Kit de herramienta de corte M18™ Pag. 48



Kit de llave de impacto de ángulo recto M18™

2668-22, 2668-21CT (2668-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación (2 Modos)	30 / 60 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	60 lb-pies
IPM	0 – 2,400 / 0 – 3,400
RPM	0 – 1,500 / 0 – 2,250
Tipo de mandril	3/8"
Largo / Peso	14.3" / 3.9 lbs

Incluye: 2668-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0; 2668-21CT (1)

paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ CP1.5;

Todos los kits incluyen: Clip para cinturón, cargador multivoltaje, estuche para transporte



Kit de llave de impacto compacta M18™ de 1/2"

2659-22 (2659-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	183 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	183 lb-pies
IPM	0 – 3,350
RPM	0 – 2,450
Tipo de mandril	Pin retenedor de 1/2"
Largo / Peso	6.0" / 4.1 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0, clip para cinturón, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL
Kit de llave de impacto de 3/8" con anillo de fricción y ONE-KEY™
2758-22, 2758-22CT (2758-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	210 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	210 lb-pies
IPM	0 – 3,200
RPM	0 – 2,500
DRIVE CONTROL™	4 Modos (Personalizable)
Tipo de mandril	Anillo de fricción de 3/8"
Largo / Peso	5.9" / 4.2 lbs

Incluye: 2758-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0; 2758-22CT (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0;
Todos los kits incluyen: clip para cinturón, soporte de broca, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL
Kit de llave de impacto de torque medio de 1/2" con anillo de fricción
2861-22 (2861-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	450 lb-pies
Torque de sujeción	600 lb-pies
IPM	0 – 3,000
RPM	0 – 2,400
Tipo de mandril	Anillo de fricción de 1/2"
Largo / Peso	6.7" / 5.3 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 B, clip para cinturón, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL
Kit de llave de impacto compacta de 3/8" con anillo de fricción
2754-22, 2754-22CT (2754-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	210 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	210 lb-pies
IPM	0 – 3,200
RPM	0 – 2,500
DRIVE CONTROL™	4 Modos
Tipo de mandril	Anillo de fricción de 3/8"
Largo / Peso	5.9" / 4.2 lbs

Incluye: 2754-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0; 2754-22CT (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ CP2.0;

Todos los kits incluyen: clip para cinturón, soporte de broca, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL
Kit de llave de impacto de torque medio de 3/8" con anillo de fricción
2852-22, 2852-22CT (2852-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	450 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	600 lb-pies
IPM	0 – 3,200
RPM	0 – 2,300
DRIVE CONTROL™	3 Modos
Tipo de mandril	Anillo de fricción de 3/8"
Largo / Peso	6.7" / 5.3 lbs

Incluye: 2852-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0; 2852-22CT (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ CP2.0;

Todos los kits incluyen: clip para cinturón, cargador multivoltaje, estuche para transporte



Llave de impacto M18™ de 3/8" con anillo de fricción
2658-22, 2658-22CT (2658-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	167 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	167 lb-pies
IPM	0 – 3,350
RPM	0 – 2,450
Tipo de mandril	Anillo de fricción de 3/8"
Largo / Peso	6.0" / 4.1 lbs

Incluye: 2658-22 (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0; 2658-22CT (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ CP1.5;

Todos los kits incluyen: clip para cinturón, cargador multivoltaje,



M18 FUEL
Kit de llave de impacto de torque medio de 1/2" con pin de retención
2860-22 (2860-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	450 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	600 lb-pies
IPM	0 – 3,000
RPM	0 – 2,400
Tipo de mandril	Pin retenedor de 1/2"
Largo / Peso	6.7" / 5.3 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, clip para cinturón, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL
Kit de llave de impacto de torque alto de 1" con ONE-KEY™
2867-22 (2867-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	1,500 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	1,800 lb-pies
IPM	0 – 2,450
RPM	0 – 1,650
DRIVE CONTROL™	4 Modos (Personalizable)
Largo / Peso	10.9" / 12.9 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC8.0, (1) Mango ajustable sin herramientas, (1) Anillo para cordón, cargador rápido, bolso de contratista.



M18 FUEL
Kit de llave de impacto de torque alto de 3/4" con anillo de fricción con ONE-KEY™
2864-22 (2864-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	1,200 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	1,600 lb-pies
IPM	0 – 1,850
RPM	0 – 1,850
DRIVE CONTROL™	4 Modos (Personalizable)
Largo / Peso	8.6" / 7.9 lbs

Incluye: (2) M18™ paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, clip para cinturón, cargador multivoltaje, estuche para transporte



Kit de llave de impacto de torque alto M18™ de 3/4" con anillo de fricción
2864-22 (2864-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	525 lb-pies
Torque de rotura	700 lb-pies
IPM	0 – 2,200
RPM	0 – 1,900
Tipo de mandril	3Anillo de fricción de 3/4"
Largo / Peso	9.0" / 6.8 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL
Kit de llave de impacto de torque alto de 1/2" con pin de retención
2766-22 (2766-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	750 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	1,100 lb-pies
IPM	0 – 2,400
RPM	0 – 1,850
DRIVE CONTROL™	4-Modos modo de extracción de perno
Tipo de mandril	Pin retenedor de 1/2"
Largo / Peso	8.1" / 7.1 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, cargador multivoltaje, estuche para transporte



Kit de llave de impacto de torque alto M18™ de 1/2" con pin de retención
2862-22 (2862-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	450 lb-pies
Torque de rotura	640 lb-pies
IPM	0 – 2,200
RPM	0 – 1,900
Tipo de mandril	Pin retenedor de 1/2"
Largo / Peso	8.9" / 6.7 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL
Kit de llave de impacto de torque controlado 1/2" con espiga externa y ONE-KEY™
2769-22 (2769-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	750 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	1,100 lb-pies
IPM	0 – 2,400
RPM	0 – 1,800
DRIVE CONTROL™	4-Modos (Personalizable)
Tipo de mandril	Anillo de fricción de 1/2"
Largo / Peso	10.1" / 5.8 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, cargador multivoltaje, bolsa de contratista



M18 FUEL
Kit de llave de impacto de torque alto de 1/2" con anillo de fricción y ONE-KEY™
2863-22 (2863-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	1,000 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	1,400 lb-pies
IPM	0 – 2,100
RPM	0 – 1,750
DRIVE CONTROL™	4-Modos (Personalizable)
Tipo de mandril	Anillo de fricción de 1/2"
Largo / Peso	8.4" / 7.6 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL
Kit de llave de impacto de troque alto de 1/2" con pin de retención y ONE-KEY™
2862-22 (2862-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	750 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	1,100 lb-pies
IPM	0 – 2,400
RPM	0 – 1,800
DRIVE CONTROL™	4-Modos (Personalizable)
Tipo de mandril	Pin retenedor de 1/2"
Largo / Peso	8.1" / 7.2 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, cargador multivoltaje, estuche para transporte



M18 FUEL
Kit de llave de impacto de torque alto de 1/2" con anillo de fricción
2767-22 (2767-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	1,000 lb-pies
Torque de rotura de tuerca	1,400 lb-pies
IPM	0 – 2,100
RPM	0 – 1,750
DRIVE CONTROL™	4 modos con modo de extracción de perno
Tipo de mandril	Anillo de fricción de 1/2"
Largo / Peso	8.4" / 7.5 lbs

Incluye: (2) paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, cargador multivoltaje, estuche para transporte



Llave Dinamométrica de Alto Impacto de 1/2" (12.7 mm) M18™ con anillo de Fricción

2663-22 (2663-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	450 lb-pies
Par de arranque	640 lb-pies
IPM	0 – 2,200
RPM	0 – 1,900
Tipo de mandril	Anillo de fricción de 1/2"
Largo / Peso	8.9" / 6.7 lbs

Incluye: (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil



M18 FUEL Kit de Sierra Reciprocante SUPER SAWZALL®

2722-21HD (2722-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

SPM	0 – 3,000
Longitud del trazo	1-1/4"
Abrazadera de la Cuchilla	QUIK-LOK™ (Acepta todas las cuchillas SAWZALL®)
Velocidades	5 Velocidades
Acción Orbital	Seleccionable; Encendido/Apagado
Antivibración	Sí
Peso	12.2 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0, Cuchilla, Cargador Rápido, Bolsa de herramientas



M18 FUEL Herramienta Hexagonal 7/16" de Alto Impacto con ONE-KEY™

2865-22 (2865-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque máximo	750 lb-pies
IPM	0 – 2,800
RPM	0 – 2,200
Inserción de Broca	Inserción de broca de una mano QUIK-LOK™
DRIVE CONTROL™	4 Modos (Personalizable)
Capacidad de Alto Voltaje	69kV
Largo / Peso	8.2" / 7.4 lbs

Incluye: (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, Acolador, Conversor 12V, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



Kit de Herramienta Hexagonal 7/16" de Alto Impacto de Torsión M18™

2665-22 (2665-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Torque de fijación	350 lb-pies
IPM	0 – 2,200
RPM	0 – 1,900
Tipo de mandril	7/16" Hex
Largo / Peso	9.5" / 7.0 lbs

Incluye: (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



M18 FUEL Kit de Sierra Reciprocante SAWZALL®

2720-22HD, 2720-22, 2720-21 (2720-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

SPM	0 – 3,000
Longitud del trazo	1-1/8"
Abrazadera de la Cuchilla	Acción de Palanca QUIK-LOK™ (Acepta todas las cuchillas SAWZALL®)
Antivibración	Sí
Peso	9.8 lbs

Incluye: 2720-22HD (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ HD9.0, Cargador Rápido; 2720-22 (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, Cargador de Voltaje Múltiple; 2720-21 (1) Paquete de Baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, Cargador de Voltaje Múltiple;

Todos los kits incluyen: Cuchilla, Estuche portátil



Kit de Sierra Reciprocante M18™ SAWZALL®

2621-22, 2621-21 (2621-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

SPM	0 – 3,000
Longitud del trazo	1-1/8"
Abrazadera de la Cuchilla	Acción de Palanca QUIK-LOK™ (Acepta todas las cuchillas SAWZALL®)
Antivibración	Sí
Peso	7.9 lbs

Incluye: 2621-22 (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0; 2621-21 (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ XC3.0; **Todos los kits incluyen:** Cuchilla, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil



M18 FUEL Kit de Sierra Reciprocante de Una Mano HACKZALL®

2719-21 (2719-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

SPM	3,000
Longitud del trazo	7/8"
Abrazadera de la Cuchilla	QUIK-LOK™ (Acepta todas las cuchillas SAWZALL®)
Peso	5.6 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, Cuchilla, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



Kit de Sierra Reciprocante de una sola mano M18™ HACKZALL®

2625-21, 2625-21CT (2625-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

SPM	0 – 3,000
Longitud del trazo	3/4"
Abrazadera de la Cuchilla	QUIK-LOK™ (Acepta todas las cuchillas SAWZALL®)
Antivibración	Sí
Peso	5.6 lbs

Incluye: 2625-21 (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ XC3.0; 2625-21CT (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ CP1.5;

Todos los kits incluyen: Cuchilla, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



M18 FUEL Kit de Sierra Circular 7 1/4" (18.41 cm)

2732-21HD (2732-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	5,800
Capacidad de bisel	50°
Capacidad de corte	2-1/2" at 90°; 1-7/8" at 45°
Eje	5/8"
Capacidad de bisel	Magnesio
Peso	12.0 lbs

Incluye: (1) M18™ REDLITHIUM™ Alto Rendimiento™ HD12.0 Paquete de Batería, Hoja de sierra circular, llave inglesa, cargador rápido, bolsa para contratista



M18 FUEL Kit de Sierra Circular con Mango Posterior 7 1/4" (18.41 cm)

2830-21HD (2830-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	5,800
Capacidad de bisel	53°
Capacidad de corte	2-1/2" at 90°; 1-7/8" at 45°
Eje	Diamante
Capacidad de la Cuchilla	Magnesio
Peso	10.0 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0, Cuchilla de Sierra Circular, Llave inglesa, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



Kit de Sierra Circular 7-1/4" (18.41 cm) sin carbones

2631-21 (2631-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	5,000
Capacidad de bisel	50°
Capacidad de corte	2-1/2" at 90°; 1-7/8" at 45°
Eje	5/8"
Protector de cuchilla	Magnesio
Peso	8.8 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, Cuchilla de Sierra Circular, Llave inglesa, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



M18 FUEL Kit de Sierra Circular 6-1/2" (16.51cm)

2730-22, 2730-21 (2730-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	5,000
Capacidad de bisel	50°
Capacidad de corte	2-3/16" a 90°; 1-5/8" at 45°
Eje	5/8"
Protector de cuchilla	Magnesio
Peso	8.0 lbs

Incluye: 2730-22 (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0; 2730-21 (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0; **Todos los kits incluyen:** Cuchilla de Sierra Circular, Llave inglesa, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



Kit de Sierra Circular 6-1/2" (16.51 cm) M18™

2630-22 (2630-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	3,500
Capacidad de bisel	50°
Capacidad de corte	2-1/8" at 90°; 1-9/16" at 45°
Eje	5/8"
Capacidad de bisel	Plástico
Peso	8.5 lbs



Incluye: (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0, Cuchilla de Sierra Circular, Guía de Corte, Llave inglesa, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas

M18 FUEL Router Compacto

2723-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

RPM	10,000 – 31,000
Velocidades	6
Tamaño de Boquilla	1/4"
Adjustable Range	1.5"
Altura / Peso	6.9 / 3.0 lbs



La batería y el cargador se venden por separado

Incluye: Base Fija, Guía de Borde Recto, Placa de base inferior Bujé de Plantilla de 5-3/4" (14.60 cm), Cubierta Antipolvo, Llave de Boquilla de 11/16" (1.74 cm) (1.74 cm), Llave de Husillo de 7/16" (1.11 cm)

Accesorios relacionados:

48-10-5601 Base de Rampa del Router Compacto

48-10-5602 Base Compensadora del Router Compacto

Kit de Lijadora Orbital M18™

2648-21 (2648-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

OPM	12,000
Velocidad Variable	7,000 – 12,000 OPM
Tamaño de la Almohadilla	5.0"
Diámetro de Órbita	3/32"
Peso	2.7 lbs



Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ XC3.0, (2) Piezas de Papel de Lija de Grano 80, Adaptador de Manguera Universal, Almohadilla Universal de Gancho y Bucle, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



M18 FUEL Kit de Sierra Caladora con Mango D

2737-21 (2737-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

SPM	3,500
Longitud del trazo	1"
Capacidad de bisel	45°
Abrazadera de la Cuchilla	Acción de Palanca QUIK-LOK™ T-Shank
Ajustes Orbitales	4
Peso	6.4 lbs



Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ XC3.0, Cuchilla de Sierra Caladora, Tubo de Recolección de Polvo, Protector de Zapata, Protector Antiastillas, Cubierta Antipolvo, Llave inglesa, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil



Kit de Cepilladora 3-1/4" (8.25 cm) M18™

2623-21 (2623-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	14,000
Ancho de cepillado	3-1/4"
Profundidad de Cepillado Máximo	5/64"
Profundidad de Rebajo	27/64"
Largo / Peso	12.4" / 7.8 lbs



Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ XC3.0, Guía de Borde de Bisel, (2) Cuchillas de Carbono de Doble Fijo, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas

M18 FUEL Sierra Caladora con Agarre tipo barril

2737B-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

SPM	3,500
Longitud del trazo	1"
Capacidad de bisel	45°
Abrazadera de la Cuchilla	Acción de Palanca QUIK-LOK™ T-Shank
Ajustes Orbitales	4
Peso	4.6 lbs



La batería y el cargador se venden por separado

Incluye: Hoja de sierra de calar, tubo de recolección de polvo, protector de zapatos, Protector antiastillas, cubierta antipolvo, cubierta LED, llave

Kit de Multi-Tool M18™

2626-22 (2626-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Ajuste de velocidades	12
OPM	11,000 – 18,000
Adaptador Universal	Si
Cambio de Accesorio sin herramienta	Si
Largo / Peso	14.0" / 4.2 lbs



Incluye: (2) Paquetes de batería XC3.0 M18™ REDLITHIUM™, Cuchilla para Cortes en Madera, Cuchilla de Lijar, Cuchillas de Lijar Surtidas, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



Kit de Herramienta de Corte M18™

2627-22, 2627-22CT (2627-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	28,000
Ajuste de Profundidad sin Herramienta	Si
Luz LED	Si
Pinza de Correa	Si
Largo / Peso	8.9" / 1.8 lbs



Incluye: 2627-22 (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ XC3.0; 2627-22CT (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ CP1.5; **Todos los kits incluyen:** Pinza de Correa, (2) Brocas de Drywall 1/8" (3.17 mm), Boquilla 1/8" (3.17 mm), Boquilla 1/4" (6.35 mm), Llave inglesa, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas

Herramienta relacionada:

2866-22 Kit de Pistola para Tornillos para Drywall M18 FUEL™ Pg. 42

Kit de Pistola de Calafateo y Adhesivo de 10 oz M18™

2641-21CT (2641-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Fuerza	950 lbs
Pulgadas por minuto	0 – 21
Ajuste de velocidades	6
Autoreversa Antigoteo	Si
Peso	5.8 lbs



Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ CP1.5, Soporte de Batería, Conjunto de pistón y varilla de émbolo de 10 oz M18™, Cargador de Voltaje Múltiple

Kit de Pistola de Calafateo y Adhesivo M18™ con depósito de aluminio tipo Salchicha de 20 oz (283 g)

2642-21CT

Especificaciones:

Fuerza	950 lbs
Pulgadas por minuto	0 – 21
Ajuste de velocidades	6
Autoreversa Antigoteo	Si
Peso	6.5 lbs



Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ CP1.5, depósito tipo Salchicha de aluminio de 20 oz, Conjunto de pistón y varilla de émbolo de 20 oz M18™, Boquilla, Cargador de Voltaje Múltiple

Kit de Pistola de Calafateo y Adhesivo M18™ con Depósito de Aluminio tipo Salchicha de 20 oz (283 g) M18™

2643-21CT

Especificaciones:

Fuerza	950 lbs
Pulgadas por minuto	0 – 21
Ajuste de velocidades	6
Autoreversa Antigoteo	Si
Peso	6.6 lbs



Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ CP1.5, Depósito tipo Salchicha de 20 oz, Conjunto de pistón y varilla de émbolo de 20 oz M18™, Boquilla, Cargador de Voltaje Múltiple

Accesorios de Pistola de Calafateo

Compatible con 2641-21CT, 2642-21CT, y 2643-21CT

31-12-0700 Boquilla de Pistola de Calafateo – Negra;

48-08-1076 Kit de Conversión de Pistola de Adhesivo y

Calafateo de 10 oz M18™;

48-08-1091 Kit de Barril de Aluminio de 20 oz M18™;

48-08-1093 Kit de Depósito tipo barril de aluminio, Conversión de Pistola de

Adhesivo y Calafateo de 20 oz M18™;

48-08-1094 Kit de Depósito tipo barril de aluminio, Conversión

de Pistola de Adhesivo y Calafateo de 20 oz M18™;

48-08-1095 Kit de Conversión de Pistola de Adhesivo y

Calafateo de cuarto de galón M18™;

48-08-1096 Kit de Barril de Vacío de 20 onzas



M18 FUEL
Sierra de Mesa de 8-1/4"
(20.95 cm) con Kit ONE-KEY™

2736-21HD (2736-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	6,300
Tamaño de cuchilla	8-1/4"
Tamaño de Eje	5/8"
Bisel Máximo	47°
Profundidad de Corte	2-1/2" at 90°; 1-3/4" at 45°
Capacidad de Rip	24" (60.96 cm) a la izquierda; 12" (30.48 cm) Derecha de la cuchilla
Peso	45.0 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0, Cuchilla, Llave inglesa, trinquetes antirretroceso, Protector, Cuña de separación, Guías, Palanca de empuje, Calibrador de ingletes, Cargador Rápido



M18 FUEL
Sierra Ingleteadora Deslizante
Combinada de Doble Bisel de
12" (25.4 cm) con KIT ONE-KEY™

2739-21HD (2739-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Tamaño de cuchilla	12"
RPM sin carga	3,500
Ángulo de Bisel Máximo	48° / 48°
Ángulo de Inglete Máximo	50° / 60°
Capacidad Máxima Vertical	6-3/4"
Capacidad Máxima Horizontal	2x14
Peso	47.8 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0, Abrazadera de Cuchilla, Manijas, Cargador Rápido



M18 FUEL
Kit de Sierra Ingleteadora
Deslizante Combinada de
Doble Bisel de 10" (25.4 cm)

2734-21HD (2734-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Tamaño de cuchilla	10"
RPM sin carga	4,000
Ángulo de Bisel Máx. Ángulo de Bisel Máximo	48° / 48°
Ángulo de Inglete Máximo	50° / 60°
Capacidad Máxima Vertical	5-3/4"
Capacidad Máxima Horizontal	2x12
Peso	47.0 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC8.0, Llave de Cuchilla, Abrazadera de Cuchilla con Punta de Carburo, Bolsa de Polvo, Cargador Rápido



M18 FUEL
Kit de Sierra Ingleteadora
Deslizante Combinada de
Doble Bisel de 7 1/4" (18.41 cm)

2733-21 (2733-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Tamaño de cuchilla	7-1/4"
RPM sin carga	5,000
Máx Ángulo	48° / 48°
Ángulo de Inglete Máximo	48° / 48°
Capacidad Máxima Vertical	3-1/2"
Capacidad Máxima Horizontal	2x8
Peso	28.0 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, Llave de Cuchilla, Abrazadera de Cuchilla, Cargador de Voltaje Múltiple



M18 FUEL
Kit de Clavadora Estructural de 21"

2744-21 (2744-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Ángulo de Unión Tamaño de Uña 21" Uña Cabeza Redonda 21"

Tamaño de Uña	2" ~ 3-1/2"
Unión de Uña	20" ~ 22"
Tamaño de depósito	45 Clavos
Velocidad Máx. de Disparo	3 Clavos por segundo
Modos de disparo	Actuación Secuencial o de contacto

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, Gancho de viga, Llave Hex, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas

Accesorio relacionado:
48-08-2744 Depósito de Capacidad Extendida de Clavadora Estructural de 21"

21"
POWER CREW NAIL



M18 FUEL
Kit de Clavadora Estructural de 30"

2745-21 (2745-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Ángulo de Unión	Clavo de Cabeza Recortada o Completa 30"
Tamaño de Uña	2" ~ 3-1/2"
Unión de Uña	30" ~ 34"
Tamaño de depósito	57 Clavos
Velocidad Máx. de Disparo	3 Clavos por segundo
Modos de disparo	Actuación Secuencial o de contacto

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, Gancho de viga, Llave Hex, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas

Accesorio relacionado:
48-08-2745 30" Depósito de Capacidad Extendida de Clavadora Estructural de 30"

30"
CROWN OR FULL HEAD NAIL



M18 FUEL
Kit de Clavadora de Grapa
Calibre 18

2746-21CT (2746-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Diámetro del Clavo	18 Gauge
Tamaño del clavo	5/8" ~ 2-1/8"
Tamaño de depósito	110 Clavos
Velocidad Máx. de Disparo	3 Clavos por segundo
Carga de Depósito	Carga Lateral
Modos de disparo	Actuación Secuencial o de contacto

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ CP2.0, Gancho de Correa Reversible, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas

18
GA
BROAD NAIL



M18 FUEL
Kit de Grapadora de Corona
Estrecha de 1/4" (6.35 mm)
calibre 18

2749-21CT (2749-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Diámetro de Grapa	Calibre 18
Tamaño de corona de grapa	1/4"
Longitud de Grapa	3/8" ~ 1-1/2"
Tamaño de depósito	108 Grapas
Velocidad Máx. de Disparo	4 Grapas por Segundo
Carga de Depósito	Carga Frontal

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ CP2.0, Gancho de Correa Reversible, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas

18
GA
NARROW CROWN
NAIL



M18 FUEL
16 Kit de Clavadora de Acabado
Recto Calibre 16

2741-21CT (2741-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Diámetro del Clavo	16 Gauge
Tamaño de Uña	3/4" ~ 2-1/2"
Ángulo de Unión de Uña	0°
Tamaño de depósito	110 Clavos
Velocidad Máx. de Disparo	3 Clavos por segundo
Carga de Depósito	Carga inferior
Largo / Peso	11.9" / 7.2 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ CP2.0, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas

16
GA
STRAIGHT NAIL



M18 FUEL
Kit de Clavadora calibre 16

2742-21CT (2742-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Diámetro del Clavo	Calibre 16
Tamaño de Uña	1-1/4" – 2-1/2"
Unión de Uña de clavos	20"
Tamaño de depósito	110 Clavos
Velocidad Máx. de Disparo	3 Clavos por segundo
Carga de Depósito	Carga de Depósito
Largo / Peso	11.9" / 7.2 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ CP2.0, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



16
GA
ANGULO NAIL

M18 FUEL
Kit de Sierra de Corte de 9"
(22.86 cm)

2786-22HD (2786-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	6,600
Tamaño de cuchilla	9"
Tamaño de Eje	7/8"
Profundidad de Corte	3.4"
Luz Indicadora de Carga	SI
Freno de Cuchilla	RAPIDSTOP™
Peso	10.6 lbs

Incluye: (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0, Cuchilla Abrasiva, Cuchilla de Diamante, Llave inglesa, Llave Hex, Cargador Rápido



M18 FUEL
Kit de Clavadora de Acabado
Calibre 15

2743-21CT (2743-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Diámetro del Clavo	Calibre 15
Tamaño de clavo	1-1/4" – 2-1/2"
Ángulo de Unión de clavos	34°
Tamaño de depósito	110 Clavos
Velocidad Máx. de Disparo	3 Clavos por segundo
Carga de Depósito	Carga inferior
Largo / Peso	11.9" / 7.2 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ CP2.0, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



15
GA
ANGULO NAIL

Kit de Mochila de 4 galones M18™ SWITCH TANK™

2820-21CS

Especificaciones:

Capacidad del tanque	4 Galones
Tipo de Bomba	Bomba de Diafragma Doble
Rango de PSI	20 – 120 PSI (5 Modos)
Distancia de rociado	Hasta 25'
Rango de Velocidad de Flujo	0.14 – 0.82 Gal/Min
Peso seco	18.3 lbs

Incluye: Base Alimentada M18™ SWITCH TANK™, Conjunto de Tanque de Pulverizador de Concreto de 4 Galones, (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ XC3.0, Boquilla ajustable, Boquilla de abanico, Cargador de Voltaje Múltiple



Accesorios Interruptor TANK™

Compatible con 2820-20

Accesorios relacionados:

49-16-28WS Conjunto de Tanque para suministro de agua de 4 Galones SWITCH TANK™;

49-16-28CS Conjunto de Tanque de 4 Galones SWITCH TANK™;

49-16-28PS Conjunto de Tanque de 4 Galones SWITCH TANK™

M18 FUEL
Kit de Sierra de Banda de Corte Profundo

2729-22, 2729-21 (2729-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

SFFPM	0 – 380
Capacidad de corte	5" x 5"
Zapata	Sin Herramienta
Luz LED	SI
Gancho para Colgar	SI
Peso	15.9 lbs

Incluye: 2729-22 (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0;
2729-21 (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0;
Todos los kits incluyen: Cuchilla, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil



M18 FUEL
Kit de Sierra de Banda con Gatillo Dual de Corte Profundo

2729S-22 (2729S-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

SFFPM	0 – 380
Capacidad de corte	5" x 5"
Zapata	Diseño de Gatillo Dual
Luz LED	SI
Gancho para Colgar	SI
Diseño de Gatillo Dual	SI
Peso	13.8 lbs

Incluye: (2) Paquetes de Baterías XC5.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, Juego de Cubiertas de Cuchilla de Sierra de Banda, Cuchillas, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



M18 FUEL
Kit de Sierra de Banda con Gatillo Dual Compacta

2829-22 (2829-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

SFFPM	0 – 540
Capacidad de corte	3-1/4" x 3-1/4"
Zapata	Diseño de Gatillo Dual
Luz LED	SI
Gancho para Colgar	SI
Diseño de Gatillo Dual	No
Peso	7.7 lbs

Incluye: (2) Paquetes de Baterías CP3.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, Cuchilla, Cargador Rápido, Bolsa de herramientas



M18 FUEL
Kit de Sierra de Banda compacta con gatillo doble

2829S-22

Especificaciones:

SFFPM	0 – 540
Capacidad de corte	3-1/4" x 3-1/4"
Zapata	Bloqueo sin herramientas
Luz LED	SI
Gancho para Colgar	SI
Diseño de Gatillo Dual	SI
Peso	7.7 lbs

Incluye: (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP3.0, Juego de Cubiertas de Cuchilla de Sierra de Banda, Cuchilla, Cargador Rápido, Bolsa de herramientas



REDLITHIUM
HIGH OUTPUT CP3.0

Accesorios para Sierra de Banda

Accesorio de Sierra de Banda de corte Profundo:

Compatible con 2729-20, 2729S-22

49-90-2729 Cubiertas de Cuchillas de Sierra de Banda de Corte Profundo

Accesorios de Sierra de Cinta Compacta:

Compatible con 2829-20, 2829S-20

49-90-2829 Cubiertas de Cuchillas de Sierra de Banda Compacta;
49-90-2829S Accesorio de Escariador de Sierra de Banda Compacta



M18 FUEL
Kit de Sierra Circular para Corte en Metal

2782-22 (2782-20 Solo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	3,900
Tamaño de cuchilla	5-3/8" – 5-7/8"
Tamaño de Eje	20 mm
Gancho para Colgar	SI
Largo / Peso	4.7" / 6.5 lbs

Incluye: (2) Paquetes de Baterías XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, 30T Blade, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



M18 FUEL

Kit de Esmeril Angular Grande de 7"-9" (17.78 cm)-(22.86 cm)

2785-22HD, 2785-21HD (2785-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	6,600
Tipo de Interruptor	Gatillo de Doble Acción
Protección de Sobrecarga	Si
Embrague electrónico	Si
Cambio de Accesorio y protección sin herramientas	Si
Largo / Peso	18.5" / 11.9 lbs



REDLITHIUM
HIGH OUTPUT HD12.0

Incluye: 2785-22HD (2) Paquetes de Baterías HD12.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™; 2785-21HD (1) Paquete de Batería HD12.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™.

Todos los kits incluyen: Protector T27 9" (25.4 cm), Mango Lateral Antivibración, Brida Trasera, Pinza de Ventilación para Polvo, Tuerca FXTEC™, Llave inglesa, Cargador Rápido, Estuche portátil



M18 FUEL

Kit de Esmeril de Frenado de 4-1/2"-6" (11.43 cm)-(15.24 cm) Interruptor Deslizante y Bloqueo

2981-22, 2981-21 (2981-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	9,000
Tipo de Interruptor	Deslizador, Bloqueo
Freno	Si
Protección de Sobrecarga	Si
Embrague electrónico	Si
Cambio de Accesorio y protección sin herramientas	Si
Largo / Peso	15.0" / 5.3 lbs



REDLITHIUM
HIGH OUTPUT XC6.0

Incluye: 2981-22 (2) Paquetes de Baterías XC6.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™; 2981-21 (1) Paquete de Batería XC6.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™.

Todos los kits incluyen: Protector T27, mango lateral, Brida Trasera, Tuerca FXTEC™, Llave inglesa, Cargador Rápido, Bolsa de herramientas FXTEC



M18 FUEL

Esmeril 4-1/2"-5" (11.43 cm)-(12.7 cm) con Interruptor de Paleta, Sin Bloqueo

2780-22HD, 2780-22, 2780-21 (2780-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	8,500
Tipo de Interruptor	Paleta Sin bloqueo
Poder para moler	Si
Protección de Sobrecarga	Si
Embrague electrónico	Si
Cambio de Accesorio y protección sin herramientas	Si
Largo / Peso	15.0" / 8.2 lbs



Incluye: 2780-22HD (2) Paquetes de Baterías HD9.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador Rápido; 2780-22 (2) Paquetes de Baterías XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador de Voltaje Múltiple; 2780-21 (1) Paquete de Batería XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador de Voltaje Múltiple.

Todos los kits incluyen: Estuche portátil

M18 FUEL

Esmeril 4-1/2"-5" (11.43 cm)-(12.7 cm) con Interruptor de Deslizamiento y Bloqueo

2781-22HD, 2781-22, 2781-21 (2781-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	8,500
Tipo de Interruptor	Slide with Lock-On
Deslizador con bloqueo	Si
Protección de Sobrecarga	Si
Embrague electrónico	Si
Cambio de Accesorio y protección sin herramientas	Si
Largo / Peso	15.0" / 8.2 lbs



Incluye: 2781-22HD (2) Paquetes de Baterías HD9.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador Rápido; 2781-22 (2) Paquetes de Baterías XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador de Voltaje Múltiple; 2781-21 (1) Paquete de Batería XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador de Voltaje Múltiple.

Todos los kits incluyen: Estuche portátil



M18 FUEL

Kit de Esmeril de Frenado de 4-1/2"-5" (11.43 cm)-(12.7 cm)

2783-22HD, 2783-22 (2783-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	8,500
Tipo de Interruptor	Paleta Sin bloqueo
Freno	Si
Embrague	Si
Protección de Sobrecarga	Si
Cambio de Accesorio y protección sin herramientas	Si
Largo / Peso	15.3" / 8.2 lbs



Incluye: 2783-22HD (2) Paquetes de Baterías HD9.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador Rápido; 2783-22 (2) Paquetes de Baterías XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador de Voltaje Múltiple.

Todos los kits incluyen: Tuerca FXTEC™, Tuerca de Brida, Protector T1, Protector T27, Estuche portátil



Kit de Esmeril 4-1/2" (11.43 cm) M18™

2680-22 (2680-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	9,000
Interruptor	Paleta
Protector Adjustment	Tool-Free
Protección de Sobrecarga	Si
Peso	5.9 lbs



Incluye: (2) Paquetes de Baterías XC3.0 M18™ REDLITHIUM™, Protector Tipo 1, Protector Tipo 27, Llave Para Tuercas, Mango Lateral, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



M18 FUEL

Esmeril de frenado 4-1/2"- 6" (11.43 cm)-(15.24 cm) Interruptor de Paleta, Sin bloqueo

2980-22, 2980-21 (2980-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

RPM	9,000
Tipo de Interruptor	Paleta, Sin bloqueo
Freno	Si
Protección de Sobrecarga	Si
Embrague electrónico	Si
Cambio de Accesorio y protección sin herramientas	Si
Largo / Peso	15.0" / 5.3 lbs



REDLITHIUM
HIGH OUTPUT XC6.0

Incluye: 2980-22 (2) Paquetes de Baterías XC6.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™; 2980-21 (1) Paquete de Batería XC6.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™.

Todos los kits incluyen: Protector T27, Mango lateral, Brida Trasera, Tuerca FXTEC™, Llave Inglesa, Cargador Rápido, Bolsa de herramientas



M18 FUEL

Kit de Esmeril Recto de 1/4" (6.35 mm)

2784-22 (2784-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Tamaño de Boquilla	1/4"
RPM	20,000
Tipo de Interruptor	Deslizador, Bloqueo
Largo / Peso	18.0" / 4.6 lbs



Incluye: (2) M18™ Paquetes de Baterías XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, Llave inglesa 11/16" (1.74 cm), Llave inglesa 1/2" (1.27 cm), Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil.

Kit Compacto de Pistola de Calor M18™

2688-21 (2688-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Temperatura	750°F
Boquilla Protegida	Si
Gancho de Escalera	Si
Longitud / Peso	6.4" / 3.3 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, Boquilla Concentradora 3/8" (9.52 mm), Boquilla de Gancho, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil



Kit de Cizalla de doble Corte Calibre 14 M18™

2636-22 (2636-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Cabezal	Corte Doble Calibre 14
Cabezal Giratorio sin Herramientas de 360°	Si
Disparo de velocidad variable	Si
Largo / Peso	17.3" / 6.2 lbs

Incluye: (2) Paquetes de Baterías XC3.0 M18™ REDLITHIUM™, Llave Hex, Pinza de Correa, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



Kit de Cizalla de Corte simple de Calibre 18 M18™

2637-22 (2637-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Cabezal	Corte Simple Calibre 18
Cabezal Giratorio sin Herramientas de 360°	Si
Disparo de velocidad variable	Si
Largo / Peso	18.0" / 5.8 lbs

Incluye: (2) M18™ REDLITHIUM™ XC3.0 Paquetes de Baterías, Llave Hex, Pinza de Correa, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



Kit de Cizalla de Doble Corte de Calibre 18 M18™

2635-22 (2635-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Cabezal	Corte Doble Calibre 18
Cabezal Giratorio sin Herramientas de 360°	Si
Gatillo de velocidad variable	Si
Largo / Peso	17.3" / 5.6 lbs

Incluye: (2) Paquetes de Baterías XC3.0, M18™ REDLITHIUM™, Llave Hex, Pinza de Correa, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas



Kit de Pulidora de Velocidad Variable 7" (17.78 cm)

2738-22, 2738-21 (2738-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Capacidad	7" (17.78 cm) Máximo
RPM	0 ~ 2,200
Velocidad Variable Discado y Disparador	Si
Bloqueo/Desbloqueo	Si
Largo / Peso	19.8" / 6.4 lbs

Incluye: 2738-22 (2) Paquetes de Baterías XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, Plato de Apoyo; 2738-21 (1) Paquete de Batería XC8.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™; **Todos los kits incluyen:** Cubierta de pantalla, mango lateral, mango giratorio con (2) pernos, Cargador Rápido



Kit de Cortador de Varilla Roscada M18™

2872-21 (2872-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Capacidad de Corte	1/4" (6.35 mm), 3/8" (9.52 mm) y 1/2" (1.27 cm)
Troqueles de Corte de Repuesto	Si
Dimensiones (L x A x A)	10" (25.4 cm) x 5" (12.7 cm) x 6.3" (16.00 cm)
Peso	7.7 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Troqueles de Corte, Llave Allen, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil



Accesorio relacionado: 48-44-2872 Juego de Troqueles de Corte de Repuesto 1/4" (6.35 mm), 3/8" (9.52 mm), 1/2" (12.7 mm)

Kit de Engrasadora de 2 Velocidades M18™

2646-22CT, 2646-21CT (2646-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Presión de Salida	Hasta 10,000 PSI (690 BAR)
Tiempo de operación	Hasta 10 Cartridges Por carga
Capacidad de grasa	Cartucho de 14 oz, 16 oz a granel, Succión de 16 oz
Válvula de Purga de Aire	Si
Peso	8.5 lbs

Incluye: 2646-22CT (2) Paquetes de Baterías CP1.5 M18™ REDLITHIUM™; 2646-22CT (1) Paquete de Batería CP1.5 M18™ REDLITHIUM™; **Todos los kits incluyen:** Manguera flexible de 49" (1.21 m) con Protector de Resorte, Acoplador de Grasa de Alta Presión, Correa para Hombro, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil



Accesorios relacionados:

49-16-2646 Depósito limpio de Pistola de Engrase de 400g M18™;

49-16-2647 Manguera de Repuesto para Pistola de Engrase con Acoplador de Alta Presión M18™;

49-16-2648 Acoplador de Pistola de Engrase de Ángulo Recto M18™;

49-16-2649 Acoplador de Grasa de Alta Presión (Paquete de 2) M18™



Kit de Crimpeadora de 6T M18™ FORCE LOGIC™ con Ranuras D3 y Troquel BG Fijo
2678-22BG, 2678-BGD3 (2678-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Fuerza de salida	6 Toneladas
Sistema de Control de Presión Adaptativo	SI: PFM™
Informes y Diagnóstico de Herramientas	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Tiempo de Ciclo	2.9 Segundos
Rotación de Cabezal	350°
Altura / Longitud	5.4" (13.71 cm) / 14" (35.56 cm)



Incluye: 2678-22BG (2) Paquetes de Baterías CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Gancho, Cargador de Voltaje Múltiple y Convertor, Bolsa para Cubo
Todos los kits incluyen: 2678-BGD3 Mordaza de Crimpeado de 6T con Troquel BG Fijo



Kit de Crimpeadora de 6T M18™ FORCE LOGIC™ con Ranuras D3 y Troquel O Fijo
2678-22O, 2678-1OD3 (2678-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Fuerza de Salida	6 Toneladas
Sistema de Control de Presión Adaptativo	SI: PFM™
Informes y Diagnóstico de Herramientas	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Tiempo de Ciclo	2.9 Segundos
Rotación de Cabezal	350°
Altura / Longitud	5.4" / 14.0"



Incluye: 2678-22O (2) Paquetes de Baterías CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Gancho, Cargador de Voltaje Múltiple y Convertor, Bolsa para Cubo
Todos los kits incluyen: 2678-1OD3 Mordaza de Crimpeado de 6T con Troquel O Fijo

Kit de Crimpeadora de 6T M18™ FORCE LOGIC™ con Ranuras D3
2678-22, 2678-11D3 (2678-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Fuerza de Salida	6 Toneladas
Sistema de Control de Presión Adaptativo	SI: PFM™
Informes y Diagnóstico de Herramientas	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Reporting and Tool Diagnostics	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Tiempo de Ciclo	2.9 Segundos
Rotación de Cabezal	350°
Altura / Longitud	5.4" / 14.0"



Incluye: 2678-22 (2) Paquetes de Baterías CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Gancho, Cargador de Voltaje Múltiple y Convertor, Bolsa para Cubo
Todos los kits incluyen: 2678-11D3 Mordaza de engaste de nariz chata 6T

Kit de Crimpeadora de 6T M18™ FORCE LOGIC™ con Ranuras Kearney
2678-22K (2678-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Fuerza de Salida	6 Toneladas
Adaptive Pressure Control System	SI: PFM™
Reporting and Tool Diagnostics	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Tiempo de Ciclo	2.9 Segundos
Rotación de Cabezal	350°
Altura / Longitud	5.4" / 14.0"



Incluye: (2) Paquetes de Baterías CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Mordaza de engaste 6T Kearney, Gancho, Cargador de Voltaje Múltiple y Convertor, Bolsa para Cubo

Accesorios de Crimpeadoras FORCE LOGIC™ 6T

Compatible con 2678-22BG, 2678-22O, 2678-22, 2678-22K

Mordazas de Engastadora Multiuso de 6T

- 49-16-BGD3 Mordaza de engaste 6T BG Fijo;
- 49-16-1OD3 Mordaza de engaste 6T O Fijo;
- 49-16-11D3 Mordaza de Engarce de Nariz Chata 6T;
- 49-16-KEAR Mordaza de Engarce de Nariz Chata 6T

Mordaza de Corte

También compatible con 2672-21, 2672-21S, and 2672-21F

- 49-16-2772 Mordaza de Corte Cu/Al 750 MCM;
- 49-16-2773 Mordaza de Corte 477 ACSR;
- 49-16-2777 Mordaza de Corte de Cable de Sujeción tipo EHS de 1/2" (12.7 mm);
- 49-16-2778 Mordaza de Corte de Alambre Trenzado Fino

Cuchillas de Repuesto para Cortador

- 48-44-0411 Cuchillas de Cobre de Repuesto;
- 48-44-0412 Cuchillas de Acero de Repuesto;
- 48-44-2777 Cuchillas de Repuesto de Alambre tipo EHS de 1/2" (12.7 mm);
- 48-44-2778 Cuchillas de Repuesto de Alambre Trenzado Fino

Troqueles Estilo W

- 49-16-WBG0 Troquel estilo: "W-BG";
- 49-16-WO00 Troquel estilo: "W-O";
- 49-16-WC00 Troquel estilo: "W-C";
- 49-16-W161 Troquel estilo: "W-161";
- 49-16-W162 Troquel estilo: "W-162";
- 49-16-W163 Troquel estilo: "W-163";
- 49-16-W164 Troquel estilo: "W-164";
- 49-16-W165 Troquel estilo: "W-165";
- 49-16-W166 Troquel estilo: "W-166";
- 49-16-W237 Troquel estilo: "W-237";
- 49-16-W239 Troquel estilo: "W-239";
- 49-16-W243 Troquel estilo: "W-243";
- 49-16-W247 Troquel estilo: "W-247";
- 49-16-W249 Troquel estilo: "W-249";
- 49-16-W840 Troquel estilo: "W-K840"

Kit de Crimpeadora de 600 MCM M18™ FORCE LOGIC™

2679-22, 2679-750C, 2679-750A, 2679-350A, 2679-600C

Especificaciones:

Fuerza de Salida	6 Toneladas
Sistema de Control de Presión Adaptativo	SI: PFM™
Informes y Diagnóstico de Herramientas	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Tiempo de Ciclo	2.9 Segundos
Rotación de Cabezal	350°
Altura / Longitud	5.4" / 13.3"



Incluye: 2679-750C Mordaza de engaste Cu/Al 750 MCM, Todos los Troqueles de Cobre estilo U (Kit de Troquel 49-16-KITC y Kit de Troquel 49-16-750C); 2679-750A Mordaza de engaste Cu/Al 750 MCM, todos los Troqueles de Aluminio Estilo U (Kit de Troquel 49-16-KITA y Kit de Troquel 49-16-750A); 2679-350A Kit de Troquel 49-16-KITA; 2679-600C 49-16-KITC Kit de Troquel; **Todos los kits incluyen:** 2679-22 Mordaza de engaste U Comercial 600 MCM, (2) Paquetes de Baterías CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil

Accesorios de Crimpeadoras FORCE LOGIC™ 600 MCM

Compatible con 2679-22, 2679-750C, 2679-750A, 2679-350A, 2679-600C

Accesorios relacionados:

- 49-16-U000 Mordaza de engaste 600 MCM;
- 49-16-U111 Mordaza de Engaste de Cable Cu/Al 750 MCM;
- 49-16-2780 Mordaza de Engaste de Cable Cu/Al 750 MCM

Cutter Replacement Blades

48-44-0411 Cuchillas de Corte de Cable Cu/Al 750 MCM

Accessory Kits

- 49-16-KITA Kit de troqueles de aluminio estilo U #8 AWG - 350 MCM;
- 49-16-750A Kit de mordazas y troqueles de aluminio estilo U de 400 - 750 MCM;
- 49-16-KITC Kit de Troqueles estilo cobre U # 8 AWG - 600 MCM;
- 49-16-750C Kit de troquel y mordaza de cobre estilo U 750 MCM

Copper U Style Dies

- 49-16-U001C Troquel Estilo U de Cobre #1;
- 49-16-U002C Troquel Estilo U de Cobre #2;
- 49-16-U004C Troquel Estilo U de Cobre#4;
- 49-16-U006C Troquel Estilo U de Cobre#6;
- 49-16-U008C Troquel Estilo U de Cobre #8;
- 49-16-U01AC Troquel Estilo U de Cobre 1/0;
- 49-16-U02AC Troquel Estilo U de Cobre 2/0;
- 49-16-U03AC Troquel Estilo U de Cobre 3/0;
- 49-16-U04AC Troquel Estilo U de Cobre 4/0;
- 49-16-U250C Troquel Estilo U de Cobre 250 MCM;
- 49-16-U300C Troquel Estilo U de Cobre 300 MCM;
- 49-16-U350C Troquel Estilo U de Cobre 350 MCM;
- 49-16-U400C Troquel Estilo U de Cobre 400 MCM;
- 49-16-U500C Troquel Estilo U de Cobre 500 MCM;
- 49-16-U600C Troquel Estilo U de Cobre 600 MCM;
- 49-16-U750C Troquel Estilo U de Cobre 750 MCM

Troqueles Estilo U de Aluminio con clasificación Dual

- 49-16-U001 Troquel de Aluminio Estilo U #1;
- 49-16-U002 Troquel de Aluminio Estilo U #2;
- 49-16-U004 Troquel de Aluminio Estilo U #4;
- 49-16-U006 Troquel de Aluminio Estilo U #6;
- 49-16-U008 Troquel de Aluminio Estilo U #8;
- 49-16-U01A Troquel de Aluminio Estilo U 1/0;
- 49-16-U02A Troquel de Aluminio Estilo U 2/0;
- 49-16-U03A Troquel de Aluminio Estilo U 3/0;
- 49-16-U04A Troquel de Aluminio Estilo U 4/0;
- 49-16-U250 Troquel Estilo U de Cobre 250 MCM;
- 49-16-U300 Troquel Estilo U de Cobre 300 MCM;
- 49-16-U350 Troquel Estilo U de Cobre 350 MCM;
- 49-16-U400 Troquel Estilo U de Cobre 400 MCM;
- 49-16-U500 Troquel Estilo U de Cobre 500 MCM;
- 49-16-U600 Troquel Estilo U de Cobre 600 MCM;



Kit de Crimpeadora 750 MCM sin Troquel M18™ FORCE LOGIC™


2877-22

Especificaciones:

Capacidad de Engaste	#6 - 750 MCM Cu & Al
Control de Distancia Adaptativa	SI: Control Automático de Distancia
Informes y Diagnóstico de Herramientas	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Dimensiones (L x A x A)	18.9" (48 cm) x 3.3" (8.38 cm) x 6.5" (16.51 cm)
Peso	9.0 lbs



Incluye: (2) Paquetes de Baterías CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil

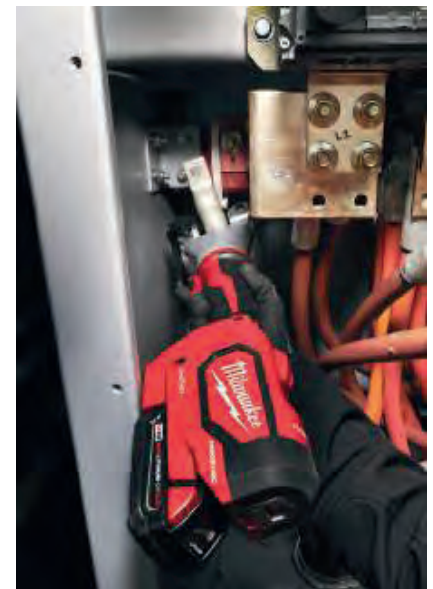

Kit de Crimpeadora de 12T M18™ FORCE LOGIC™
2778-22 (2778-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Fuerza de Salida	12 Toneladas
Rotación de Cabezal	350°
Informes y Diagnóstico de Herramientas	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Largo / Peso	16.0" / 11.9 lbs



Incluye: (1) Paquete de Batería XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ CP2.0, Gancho, Cargador de Voltaje Múltiple y Convertor, Bolsa multiuso



Kit de Engastadora 750 MCM M18™ FORCE LOGIC™

2779-22, 2779-750A, 2779-750C

Especificaciones:

Fuerza de Salida	12 Toneladas
Rotación de Cabezal	350°
Informes y Diagnóstico de Herramientas	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Largo / Peso	16.0" / 11.5 lbs



Incluye: 2779-750A 49-12-KITA; 2779-750C 49-12-KITC; **Todos los kits incluyen:** 2779-22 (1) Paquete de Batería XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, (1) Paquete de Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil

Accesorios relacionados:

Accessory Kits

49-12-KITC Kit de Troquel Estilo U Cu 12T AWG – 750 MCM #6 EXACT™;
49-12-KITA Kit de Troquel Estilo U Al 12T AWG – 750 MCM #6 EXACT™

EXACT™ 12T Copper U Style Dies

49-12-U001C Troquel Estilo U 12T de Cobre #1;
49-12-U002C Troquel Estilo U 12T de Cobre #2;
49-12-U004C Troquel Estilo U 12T de Cobre #4;
49-12-U006C Troquel Estilo U 12T de Cobre #6;
49-12-U008C Troquel Estilo U 12T de Cobre #8;
49-12-U01AC Troquel Estilo U 12T de Cobre 1/0;
49-12-U02AC Troquel Estilo U 12T de Cobre 2/0;
49-12-U03AC Troquel Estilo U 12T de Cobre 3/0;
49-12-U04AC Troquel Estilo U 12T de Cobre 4/0;
49-12-U050C Troquel Estilo U 12T de Cobre 250 MCM;
49-12-U000C Troquel Estilo U 12T de Cobre 300 MCM;
49-12-U050C Troquel Estilo U 12T de Cobre 350 MCM;
49-12-U000C Troquel Estilo U 12T de Cobre 400 MCM;
49-12-U000C Troquel Estilo U 12T de Cobre : 500 MCM
49-12-U000C Troquel Estilo U 12T de Cobre 600 MCM;
49-12-U000C Troquel Estilo U 12T de Cobre 750 MCM

Troqueles de Aluminio Estilo U 12T EXACT™

49-12-U001 Troquel Estilo U 12T de Aluminio #1;
49-12-U002 Troquel Estilo U 12T de Aluminio #2;
49-12-U004 Troquel Estilo U 12T de Aluminio #4;
49-12-U006 Troquel Estilo U 12T de Aluminio #6;
49-12-U01A Troquel Estilo U 12T de Aluminio 1/0;
49-12-U02A Troquel Estilo U 12T de Aluminio 1/0;
49-12-U03A Troquel Estilo U 12T de Aluminio 3/0;
49-12-U04A Troquel Estilo U 12T de Aluminio 4/0;
49-12-U050 Troquel Estilo U 12T de Aluminio 250 MCM;
49-12-U000 Troquel Estilo U 12T de Aluminio 300 MCM;
49-12-U050 Troquel Estilo U 12T de Aluminio 350 MCM;
49-12-U000 Troquel Estilo U 12T de Aluminio 400 MCM;
49-12-U000 Troquel Estilo U 12T de Aluminio 500 MCM;
49-12-U000 Troquel Estilo U 12T de Aluminio 600 MCM;
49-12-U050 Troquel Estilo U 12T de Aluminio 750 MCM

Kit de Crimpeadora de 15T M18™ FORCE LOGIC™

2879-22 (2879-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Capacidad de Engaste	#8 - 1500 MCM Cu, #8 - 1250 MCM Al
Fuerza de Salida	15 Toneladas
Control de Presión Adaptativo	Si; PFM™
Informes y Diagnóstico de Herramientas	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Dimensiones (L x A x A)	23.3" x 3.1" x 5.5"
Peso	16.1 lbs



Incluye: (1) Paquete de Batería XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, (1) Paquete de Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Adaptador de Troquel P a U, Gancho, Cargador de Voltaje Múltiple, Bolsa de herramientas

Accesorio relacionado:

49-15-PUAD P-to-U Die Adapter;
49-15-P750 15T 750 MCM Al P-Die;
49-15-P800 15T 800 MCM Al P-Die;
49-15-P000 15T 1000 MCM Al P-Die;
49-15-P750C 15T 750 MCM Cu P-Die;
49-15-P800C 15T 800 MCM Cu P-Die;
49-15-P000C 15T 1000 MCM Cu P-Die



Kit de bomba hidráulica de 10,000 PSI M18™ FORCE LOGIC™

2774-21HD (2774-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Presión operacional	10,000 psi / 700 bar
Capacidad de combustible usable	1.4 qts
Caudal a baja presión	125.0 in³/min
Caudal a alta presión	25.6 in³/min
Protección de ingreso	IP54
Dimensiones (L x A x A)	15.8" x 11.5" x 13.9"
Peso	29.7 lbs



Incluye: (1) Paquete de Batería HD12.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, Cargador Rápido

Accesorios relacionados:
49-12-2776 Soporte para colgar en cubeta;
49-12-2775 Extensión de controlador 6" (1.82 m)



Kit de Cortador de Cable M18™ FORCE LOGIC™ con mordazas Cu 750 MCM

2672-21

Especificaciones:

Capacidad de corte	750 MCM Cu, 1000 MCM Al
Average Cut Speed	3 Segundos
Rotación de Cabezal	350°
Reajuste Automático	Si
Informes y Diagnóstico de Herramientas	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Altura / Longitud	5.4" (13.71 cm) / 14" (35.56 cm)



Incluye: (1) Paquete de Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Mordaza Cortadora de Cable 750 MCM, Llave Allen, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil

Kit de Cortador de Cable M18™ FORCE LOGIC™ con mordazas 477 ACSR

2672-21S

Especificaciones:

Capacidad de corte	477 HEN ACSR
Velocidad de Corte Media	3 Segundos
Rotación de Cabezal	350°
Reajuste Automático	Si
Informes y Diagnóstico de Herramientas	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Altura / Longitud	5.4" / 14.0"



Incluye: (1) Paquete de Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Mordaza de Corte de Alambre Trenzado Fino, Llave Allen, Cargador de Voltaje Múltiple y Conversor, Bolsa para Cubo

Kit de Cortador de Cable M18™ FORCE LOGIC™ con Mordazas de Alambre Trenzado Fino

2672-21F

Especificaciones:

Capacidad de corte	777.7 MCM Alambre Trenzado Fino
Alambre Trenzado Fino	3 Segundos
Rotación de Cabezal	350°
Reajuste Automático	Si
Informes y Diagnóstico de Herramientas	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Altura / Longitud	5.4" / 14.0"



Incluye: (1) Paquete de Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Mordaza de Corte de Alambre Trenzado Fino, Llave Allen, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil

Accesorios para Cortadores de Cable FORCE LOGIC™

Compatible con 2672-21, 2672-21S and 2672-21F

Mordazas de Corte

49-16-2772 Mordaza de Corte Cu/Al 750 MCM;
49-16-2773 Mordaza de Corte 477 ACSR;
49-16-2777 Mordaza de Corte de Cable de Sujeción tipo EHS de 1/2" (12.7 mm);
49-16-2778 Mordaza de Corte de Alambre Trenzado Fino

Cuchillas de repuesto

49-44-0411 Cuchillas de Repuesto de Cobre;
49-44-0412 Cuchillas de Repuesto ACSR;
49-44-2777 Cuchillas de Repuesto de Cable de Sujeción EHS de 1/2" (12.7 mm);
49-44-2778 Cuchillas de Repuesto de Alambre Trenzado Fino

Kit de Cortador de Cable subterráneo de 3" (7.62 cm) M18™ FORCE LOGIC™ con Control Remoto

2776R-21

Especificaciones:

Capacidad de corte	1500 MCM Cu 15kV
Tool Diagnostics	Incorporada; ONE-KEY™ Compatible
Altura / Longitud	12.4" / 20.8"
Peso	15.8 lbs



Incluye: (1) M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 Paquete de Batería, Control Remoto, Mosquetón, Cargador Multi-Voltaje e Inversor, Estuche portátil

Accesorio relacionado:

49-16-2774 3" Cuchillas de repuesto subterráneas

Kit de Cortador de Cable Subterráneo de 3" (7.62 cm) M18™ FORCE LOGIC™

2776-21

Especificaciones:

Capacidad de corte	1500 MCM Cu 15kV
Informes y Diagnóstico de Herramientas	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Altura / Longitud	12.4" / 20.8"
Peso	15.8 lbs



Incluye: (1) Paquete de Batería XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, Gancho, Cargador de Voltaje Múltiple y Conversor, Bolsa multiuso

Accesorio relacionado:

49-16-2774 Cuchillas de Repuesto Subterráneo 3" (7.62 cm)



Kit de Cortadora M18™ FORCELOGIC™ 1590 ACSR

2777-21

Especificaciones:

Capacidad de corte	Hasta 1590 Falcon ACSR
Informes y Diagnóstico de Herramientas	Incorporado; Compatible con ONE-KEY™
Altura / Longitud	10.6" / 16.8"
Peso	11.8 lbs



Incluye: (1) Paquete de Batería XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, Gancho, mango lateral, Cargador de Voltaje Múltiple y Conversor, Bolsa multiuso

Accesorio relacionado:

49-16-2775 1590 ACSR Cuchillas de Reemplazo



Kit de Sacabocados de 6 Toneladas M18™ FORCE LOGIC™

2677-23, 2677-21 (2677-20 Sin punzones ni Troqueles)

Especificaciones:

Capacidad de Acero Suave	4" in 14 Gauge
Capacidad de Acero Inoxidable	2" in 14 Gauge
Fuerza de Salida	6 Toneladas
Perno Roscado de Conexión Rápida	Si
Restauración rápida	Si
Altura / Peso	4.5" (13.97 cm) / 4.3 lbs

Incluye: 2677-23 (1) Paquete de Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, EXACT™ Punzones y troqueles de tubería de 1/2" (12.7 mm) - 4" (10.16 cm); 2677-21 (1) Paquete de Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Punzones y troqueles de tubería de 1/2" (12.7 mm) - 2" (5.08 cm) EXACT™; 2677-20 Paquete de Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM™ (No incluye punzones ni Troqueles); **Todos los kits incluyen:** (2) Pernos Roscados, Sistema de Alineación de Conexión Rápida, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil



Kit de Sacabocados de 10 toneladas M18™ FORCE LOGIC™

2676-23, 2676-22 (2676-20 Sin punzones ni Troqueles)

Especificaciones:

Capacidad de Acero Suave	6" (15.24 cm) calibre 12
Capacidad de Acero Inoxidable	6" (15.24 cm) calibre 14
Fuerza de Salida	10 Toneladas
Perno Roscado de Conexión Rápida	Si
Restauración rápida	Si
Altura / Peso	5.5" / 7.1 lbs

Incluye: 2676-23 Paquetes de Baterías XC3.0 M18™ REDLITHIUM™, Punzones y troqueles de tubería de 1/2" (12.7 mm) - 4" (10.16 cm) EXACT™; 2676-22 (2) Paquetes de Baterías XC3.0 M18™ REDLITHIUM™, Punzones y troqueles de tubería de 1/2" (12.7 mm) - 2" (5.08 cm) EXACT™; 2676-20 (2) Paquetes de Baterías XC3.0 M18™ REDLITHIUM™ (No se incluyen punzones ni Troqueles); **Todos los kits incluyen:** (3) Pernos Roscados, Sistema de Alineación de Conexión Rápida, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil



Accesorios de Sacabocados FORCE LOGIC™

Compatible con 2677-20 y 2676-20

Kits de Accesorios EXACT™

49-16-2692 Conjunto de tuerca perforadora 1/2" (12.7 mm) 1-1/4" (3.17 cm);
49-16-2693 Conjunto de tuerca perforadora 1/2" - 2" (5.08 cm);
49-16-2694 Conjunto de Tuerca Perforadora de Trinquete Manual 1/2" (12.7 cm) - 2" (5.08 cm);
49-16-2695 Conjunto de Tuerca Perforadora 2-1/2" (6.35 cm) - 4" (10.16 cm)

Punzones y Troqueles EXACT™

49-16-2660 Troquel de 1/2" (12.7 mm);
49-16-2660S Troquel de 1/2" (12.7 mm);
49-16-2661 Punzón de 1/2" (12.7 mm);
49-16-2661S Punzón de 1/2" (12.7 mm);
49-16-2662 Troquel de 3/4" (1.90 cm);
49-16-2663 Punzón de 3/4" (1.90 cm);
49-16-2664 Troquel de 1" (2.54 cm);
49-16-2665 Punzón de 1" (2.54 cm);
49-16-2666 Troquel de 1-1/4" (3.17 cm);
49-16-2667 Punzón de 1-1/4" (3.17 cm);
49-16-2668 Troquel de 1-1/2" (3.81 cm);
49-16-2669 Punzón de 1-1/2" (3.81 cm);
49-16-2670 Punzón de 1-1/2" (3.81 cm);
49-16-2671 Punzón de 2" (5.08 cm);
49-16-2672 Troquel de 2-1/2" (6.35 cm);
49-16-2673 Punzón de 2-1/2" (6.35 cm);
49-16-2674 Troquel de 3" (7.62 cm);
49-16-2675 Punzón de 3" (7.62 cm);
49-16-2676 Troquel de 3-1/2" (8.89 mm);
49-16-2677 Punzón de 3-1/2" (8.89 mm);
49-16-2678 Troquel de 4" (10.16 cm);
49-16-2679 Troquel de 4" (10.16 cm);
49-16-2686 Troquel de 5" (12.7 cm);
49-16-2687 Punzón de 5" (12.7 cm);
49-16-2688 Troquel de 6" (15.24);
49-16-2689 Punzón de 6" (15.24);

*Estos artículos están destinados solo a acero dulce.

Punzones y Troqueles de Fregadero EXACT™

49-16-2705 Troquel de sumidero 7/8" (2.22 cm);
49-16-2706 Punzón de sumidero 7/8" (2.22 cm);
49-16-2700 Troquel de Sumidero 1-3/8";
49-16-2701 Punzón de sumidero 1-3/8"

PERNOS ROSCADOS DE RESTAURACIÓN RÁPIDA

49-16-2703 Perno Roscado 3/4" (1.90 cm) de Restauración rápida;
49-16-2704 Perno Roscado 1-1/8" (2.85 cm) de Restauración rápida;
49-16-2706 Perno Roscado Largo de 1-1/8" (2.85 cm) de Restauración rápida

Pernos Roscados

49-16-2621 Perno Roscado Rodamiento de bola 3/8" (9.52 mm);
49-16-2622 Perno Roscado Rodamiento de bola 3/4" (1.90 cm);
49-16-2680 Espárrago Roscado 7/16" (1.11 cm);
49-16-2681 Perno Roscado 3/4" (1.90 cm);
49-16-2682 Perno Roscado 1-1/8" (2.85 cm);
49-16-2707 Perno Roscado Rodamiento de bola Largo de 1-1/8" (2.85 cm)

Adaptadores

49-16-2684 Adaptador 3/8" (9.52 mm) para Troqueles 2-1/2" (6.35 cm) - 4" EXACT™ para Pernos Roscados 3/4" (1.90 cm);
49-16-2685 Adaptador para Herramienta de tuerca perforadora M18™ FORCE LOGIC™ para otras marcas importantes de punzones y troqueles



Kit Pelacables M18™

2935CU-21, 2935AL-21, 2935X-21 (2935-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Disparo de velocidad variable	Si
Medidor de profundidad sin herramientas	Si
Tipos de Bujes Compatibles	De Cambio Rápido Normalizado por la Industria
Dimensiones (L x A x A)	8.5" (59.19 cm) x 2.8" (7.87 cm) x 11.3" (13.97 cm)
Peso	3.8 lbs

Incluye: 2935CU-21 Bujes THHN / XHHW Cu 1/0 AWG - 750 MCM; 2935AL-21 Bujes THHN / XHHW Al 1/0 AWG - 750 MCM;
2935X-21 Bujes RHW / RHH / USE Cu 1/0 AWG - 500 MCM;
Todos los kits incluyen: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ CP2.0, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil.



Accesorios de Pelacables

Compatible con 2935-20, 2435-20

Kit de Bujes

49-16-BKITC Kit de Bujes THHN / XHHW Cu 1/0 AWG - 750 MCM;
49-16-BKITA Kit de Bujes THHN / XHHW AL 1/0 AWG a6" 750 MCM;

Bujes - Cu THHN / XHHW

49-16-B01AC Bujes THHN / XHHW Cu 1/0 AWG;
49-16-B02AC Bujes THHN / XHHW Cu 2/0 AWG;
49-16-B03AC Bujes THHN / XHHW Cu 3/0 AWG;
49-16-B04AC Bujes THHN / XHHW Cu 4/0 AWG;
49-16-B250C Bujes THHN / XHHW Cu 250 MCM;
49-16-B300C Bujes THHN / XHHW Cu 300 MCM;
49-16-B350C Bujes THHN / XHHW Cu 350 MCM;
49-16-B400C Bujes THHN / XHHW Cu 400 MCM;
49-16-B500C Bujes THHN / XHHW Cu 500 MCM;
49-16-B600C Bujes THHN / XHHW Cu 600 MCM;
49-16-B750C Bujes THHN / XHHW Cu 750 MCM

Bujes - Al THHN / XHHW

49-16-B01A Bujes THHN / XHHW Al 1/0 AWG;
49-16-B02A Bujes THHN / XHHW Al 2/0 AWG;
49-16-B03A Bujes THHN / XHHW Al 3/0 AWG;
49-16-B04A Bujes THHN / XHHW Al 4/0 AWG;
49-16-B250 Bujes THHN / XHHW Al 250 MCM;
49-16-B300 Bujes THHN / XHHW Al 300 MCM;
49-16-B350 Bujes THHN / XHHW Al 350 MCM;
49-16-B400 Bujes THHN / XHHW Al 400 MCM;
49-16-B500 Bujes THHN / XHHW Al 500 MCM;
49-16-B600 Bujes THHN / XHHW Al 600 MCM;
49-16-B750 Bujes THHN / XHHW Al 750 MCM

Bujes - Cu RHW / RHH / USE

49-16-B01AX Bujes RHW / RHH / USE Cu 1/0 AWG;
49-16-B02AX Bujes RHW / RHH / USE Cu 2/0 AWG;
49-16-B03AX Bujes RHW / RHH / USE Cu 3/0 AWG;
49-16-B04AX Bujes RHW / RHH / USE Cu 4/0 AWG;
49-16-B250X Bujes RHW / RHH / USE Cu 250 MCM;
49-16-B300X Bujes RHW / RHH / USE Cu 300 MCM;
49-16-B350X Bujes RHW / RHH / USE Cu 350 MCM;
49-16-B500X Bujes RHW / RHH / USE Cu 500 MCM

Cuchilla de Repuesto para Bujes

48-44-2935 Cuchilla de Repuesto para Bujes de pelacables

M18 FUEL Cinta guía de extracción ANGLER™

2873A-22, 2873B-22 (2873-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Fuerza de tracción	250 lbs
Extracción y retracción eléctrica	Si, Extracción y retracción eléctrica AUTO-RUN™
Dimensiones (L x A x A)	113.2" (33.52 cm) x 6.0" (15.24 cm) x 17.7" (44.95 cm)
Peso	18.7 lbs (2873B), 15.7 lbs (2873A), 6.4 lbs (2873)



Incluye: 2873A-22; Tambor de Cinta guía de extracción de Acero de 120' (36.57 m) ANGLER; 2873B-22; Tambor de Cinta guía de extracción de Acero de 240' (73.15 m) ANGLER™; **Todos los kits incluyen:** (2) Paquetes de Baterías CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador de Voltaje Múltiple

Accesorios relacionados:

48-44-5176 Cinta guía de extracción de Acero de 120' (73.15 m) x 1/8" (3.17 mm) M18 FUEL™ ANGLER™;
48-44-5195 Tambor de Cinta guía de extracción de Acero de 240' (73.15 m) x 1/8" (3.17 mm) M18 FUEL™ ANGLER™;
48-44-5195 Tambor de Cinta guía de extracción de Poliéster no conductivo 100' (30.48) M18 FUEL™ ANGLER™;
48-44-5197 Tambor de Cinta guía de extracción de Poliéster no conductivo de 200' (60.96 m) M18 FUEL™ ANGLER™



M18 FUEL

**Kit de Roscadora
ONE-KEY™**

2874-22HD (2874-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Capacidad	1/8" – 2"
Control de retroceso	AUTOSTOP™
Brazo de Soporte de Roscado	SI
Disparador	Velocidad Variable
Bloqueo de Ret del Cabezal del Troq	SI
Compat del Cabezal del Troq	RIDGID® 12R, Varilla R12+

Incluye: (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0, Brazo de Soporte de Roscado, Cargador Rápido, Estuche portátil



Kit de Herramientas de Prensa de Tiro Largo M18™ FORCE LOGIC™

2773-22L (2773-20L Sin kit de mordaza)

Especificaciones:

Capacidad	1/2"– 4" (10.16 cm-12.7 mm) (Varia según el Material)
Intervalo de calibración	50,000 ciclos (Indicador LED)
Tiempo de Ciclo Aproximado	4 Segundos, 8 Segundos en Carrera Extendida
Fuerza de Prensa	7,200 lbs
Largo / Peso	20.1" / 10.1 lbs

Incluye: 2773-22L (2) Paquetes de Baterías XC3.0 M18™ REDLITHIUM™, (3) (1/2" (12.7 mm), 3/4" (1.90 cm), 1" (2.54 cm), Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil; 2773-20L No incluye Mordazas



Accesorios para Herramientas de Prensa FORCE LOGIC™

Compatible con 2773-20 and 2773-20L

Kits de Accesorios

- 49-16-2696** Kit de prensa de hierro negro1/2" (12.7 mm) – 1" (2.54 cm);
- 49-16-2690** Kit de Anillo de Presión 2-1/2" (6.35 cm) – 4" (10.16 cm);
- 49-16-2691*** Kit de Anillo de prensa SS de 1-1/2" (3.81 cm) – 2" (5.08 cm);
- 49-16-2697** Kit de prensa de hierro negro 1/2" (12.7 mm) – 2" (5.08 cm);
- 49-16-2698*** Kit de anillo XL IPS 2-1/2" (6.35 cm) – 4" (10.16 cm)

Mordazas y Anillos CTS

- 49-16-2650** Mordaza de 1/2" (12.7 mm);
- 49-16-2651** Mordaza de 3/4" (1.90 cm);
- 49-16-2652** Mordaza de 1-1/4" (3.17 cm);
- 49-16-2653** Mordaza de 1-1/2" (3.81 cm);
- 49-16-2654** Mordaza de 2" (5.08 cm);
- 49-16-2655** Anillo 2-1/2" (6.35 cm);
- 49-16-2656** Anillo 2-1/2" (6.35 cm);
- 49-16-2657** Anillo 4" (10.16 cm);
- 49-16-2658** Mordaza de anillo 1

Mordazas y Anillos IPS

- 49-16-2650B** Mordaza 1/2" (12.7 mm);
- 49-16-2651B** Mordaza 3/4" (1.90 cm);
- 49-16-2652B** Mordaza 1" (2.54 cm);
- 49-16-2653B** Anillo 1-1/4" (3.17 cm);
- 49-16-2654B** Anillo 1-1/2" (3.81 cm);
- 49-16-2655B** Anillo 2";
- 49-16-2656B*** Anillo IPS XL 2-1/2" (6.35 cm);
- 49-16-2657B*** Anillo IPS XL 3" (7.62 cm);
- 49-16-2658B*** Anillo IPS XL 4" (10.16 cm);
- 49-16-2650S** Mordaza SS 1/2" (12.7 mm);
- 49-16-2651S** Mordaza SS 3/4" (1.90 cm);
- 49-16-2652S** Mordaza SS 1" (2.54 cm);
- 49-16-2654S*** Anillo SS 1-1/2" (3.81 cm);
- 49-16-2655S*** Anillo SS 2" (5.08 cm)

Mordazas y Anillos PEX

- 49-16-2651C** Mordaza (F1807 y F2159) de Engastadora PEX 1/2" (12.7 mm);
- 49-16-2653C** Mordaza (F1807 y F2159) de Engastadora PEX 3/4" (1.90 cm);
- 49-16-2654C** Mordaza (F1807 y F2159) de Engastadora PEX 1" (2.54 cm);
- 49-16-2655C** Mordaza (F1807) de Engastadora PEX 1-1/4" (3.17 cm);
- 49-16-2656C** Mordaza (F1807) de Engastadora PEX 1-1/2" (3.81 cm);

Kit de Herramienta de Prensa de Tiro Corto M18™ con Mordazas de Crimpeado PEX

2674-22C, 2674-20C

Especificaciones:

Capacidad	Hasta 1"
Tiempo de Ciclo	3 Segundos
Ciclo automático	SI
Largo / Peso	13.5" / 4.8 lbs



Incluye: 2674-22C (2) Paquetes de Baterías CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador de Voltaje Múltiple; 2674-20C La batería y el cargador se venden por separado;

Todos los kits incluyen: (3) Mordaza de engaste Pex 1/2" (12.7 mm), 3/4" (1.90 cm), 1" (2.54 cm), Estuche portátil

Herramienta de Prensa de Tiro Corto M18™ con Kit de Mordaza Viega® PureFlow®

2674-22P, 2674-20P


Especificaciones:

Capacidad	Hasta 1"
Tiempo de Ciclo	3 Segundos
Ciclo automático	SI
Largo / Peso	13.5" / 4.8 lbs



Incluye: 2674-22P (2) Paquetes de Baterías CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador de Voltaje Múltiple; 2674-20P La batería y el cargador se venden por separado

Todos los kits incluyen: (3) Mordazas 1/2" (12.7 mm), 3/4" (1.90 cm), 1" (2.54 cm) Viega® PureFlow®, Estuche portátil

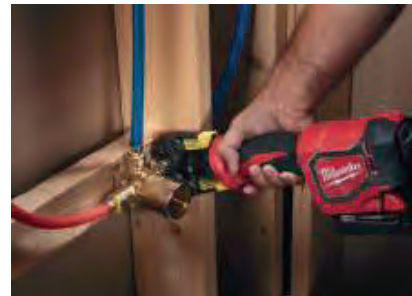

Accesorios de Herramienta de Presión de Tiro Corto

Compatible con 2674-22C and 2674-22P

- 49-16-2630C** Mordaza de Engaste PEX de 3/8" (9.52 mm);
- 49-16-2631C** Mordaza de Engaste PEX de 1/2" (12.7 mm);
- 49-16-2632C** Mordaza de Engaste PEX de 5/8" (1.58 cm);
- 49-16-2633C** Mordaza de Engaste PEX de 3/4" (1.90 cm);
- 49-16-2634C** Mordaza de Engaste PEX de 1" (2.54 cm);
- 49-16-2630P** Mordaza 3/8" (9.52 mm) Viega® PureFlow®;
- 49-16-2631P** Mordaza 1/2" (12.7 mm) Viega® PureFlow®;
- 49-16-2632P** Mordaza 5/8" (1.58 cm) Viega® PureFlow®;
- 49-16-2633P** Mordaza 3/4" (1.90 cm) Viega® PureFlow®;
- 49-16-2634P** Mordaza1" (2.54 cm) Viega® PureFlow®

Kit de Herramientas de Expansión ProPEX® M18™ FORCE LOGIC™ 2" (5.08 cm) - 3" (7.62 cm)

2633-22HD

Especificaciones:

Capacidad	2", 2-1/2" y 3"
Rotación automática	Incorporado
Ciclo automático	Incorporado
Dimensiones (L x A x A)	14.5" x 11.8" x 4.8"
Peso	13.1 lbs



Incluye: (2) Paquetes de Baterías XC3.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, (3) Cabezales de expansión 2" (5.08 cm), 2 1/2" (6.35 cm), 3" (7.62 cm) ProPEX®, mango lateral, Grasa, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil

Accesorios relacionados:

- 49-08-2401** Grasa de cono expansor 150g ProPEX®;
- 49-16-2614** Cabezal de Expansión 2" (5.08 cm) ProPEX®;
- 49-16-2616** Cabezal de Expansión 2-1/2" (6.35 cm) ProPEX®;
- 49-16-2618** Cabeza de Expansión 3" (7.62 cm) ProPEX®



Kit de Herramientas de Prensa M18™ FORCE LOGIC™

2773-22 (2773-20 Sin kit de mordaza)

Especificaciones:

Capacidad	1/2" (12.7 mm) – 4" (10.16 cm) (Varia según el Material)
Intervalo de calibración	50,000 Cycles (Indicador LED)
Tiempo de Ciclo Aproximado	3.7 Segundos
Fuerza de Prensa	7,200 lbs
Largo / Peso	14.1" / 6.5 lbs



Incluye: (2) Paquetes de Baterías CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, (6) Mordazas 1/2" (12.7 mm), 3/4" (1.90 cm), 1" (2.54 cm), 1-1/4" (3.17 cm), 1-1/2" (3.81 cm), 2" (5.08 cm), Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil; 2773-20 No incluye Mordazas



Kit de Herramientas de Expansión M18™ ProPEX®

2632-22XC (2632-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Capacidad	3/8" – 1-1/2"
Rotación automática	Incorporada
Dimensiones (L x A x A)	8.7" x 4.4" x 10.8"
Peso	9.2 lbs



Incluye: (2) Paquetes de Baterías XC3.0 M18™ REDLITHIUM™, (3) Cabezales de expansión 1" (2.54 cm), 1-1/4" (3.17 cm), 1-1/2" (3.81 cm) ProPEX®, Grasa, Cargador de Voltaje Múltiple, Estuche portátil

Accesorios relacionados:

- 49-08-2400** Grasa de Cono Expansor ProPEX®;
- 49-16-2608** Cabeza de expansión 1" (2.54 cm) ProPEX®;
- 49-16-2610** Cabeza de expansión 1-1/4" (3.17 cm) ProPEX®;
- 49-16-2612** Cabeza de expansión 1-1/2" (3.81 cm) ProPEX®

M18 FUEL
Kit de Máquina Seccional de
Alcantarilla con CABLE DRIVE™

2871A-22, 2871-22

Especificaciones:

Capacidad Máx. Línea de Drenaje	2" (5.08 cm) – 8" (20.32 cm) hasta 200' (60.96 m)
Capacidad del Cable	7/8" (2.22 cm) y 1-1/4" (2.54 cm)
Cable Retractivo y Alimentado Eléctricamente	SI, CABLE DRIVE™
Velocidad de Giro del Cable	700 RPM

Altura / Longitud	23" (58.42 cm) / 35" (89.9 cm)
Peso	74 lbs

Incluye: 2871A-22 (7) Cables aerodinámicos de uso múltiple de 1-1/4" (3.17 cm) x 15' (4.57 m). (2) Contenedores de cable, barrena recta, Barrena embudo, herramienta de apertura pequeña, herramienta de apertura mediana, cortador de grasa de 3" (7.62 cm), cortador de raíz de 3" (7.62 cm), cortador de raíz de 4" (10.16 cm), llave de pasador, estuche de fijación de cabeza; **Todos los kits incluyen:** (2) Paquetes de Baterías HD12.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, manguera de guía trasera, Cargador Rápido

Accesorios relacionados:

47-53-2871 Contenedor de cable;
47-53-2872 Manguera de guía trasera;
48-53-2851 Cable seccional aerodinámico para todo uso 1-1/4" (3.17 cm) x 15' (4.57 m);
48-53-2854 Cable seccional aerodinámico de Carga Pesada 1-1/4" (3.17 cm) x 15' (4.57 m);
48-53-2852 Cable aerodinámico 7/8" (2.22 cm) x 15' (4.57 m);
48-53-3830 Barrena recta para cable seccional 7/8" (2.22 cm);
48-53-3831 Barrena embudo para Cable Seccional 7/8" (2.22 cm);
48-53-3832 Cortaraceros de 3" (7.62 cm) para Cable Seccional 7/8" (2.22 cm);
48-53-3833 Cortaraceros de 4" (10.16 cm) para Cable Seccional 7/8" (2.22 cm);
48-53-3834 Cortaraceros de 6" (15.24 cm) para Cable Seccional 1-1/4" (3.17 cm);
48-53-3835 Herramienta de apertura pequeña para Cable Seccional 7/8" (2.22 cm);
48-53-3836 Herramienta de apertura mediana para Cable Seccional 7/8" (2.22 cm);
48-53-3837 Cortador de grasa de 3" (7.62 cm) para Cable Seccional 7/8" (2.22 cm);
48-53-3838 Cortador de grasa de 4" (10.16 cm) para Cable Seccional 7/8" (2.22 cm);
48-53-3840 Kit de fijación del cabezal para Cable Seccional 7/8" (2.22 cm);
48-53-4830 Barrena recta para Cable Seccional 1-1/4" (3.17 cm);
48-53-4831 Barrena embudo para Cable Seccional 1-1/4" (3.17 cm);
48-53-4832 Cortaraceros de 3" (7.62 cm) para Cable Seccional 1-1/4" (3.17 cm);
48-53-4833 Cortaraceros de 4" (10.16 cm) para Cable Seccional 1-1/4" (3.17 cm);
48-53-4834 Cortaraceros de 6" (15.24 cm) para Cable Seccional 1-1/4" (3.17 cm);
48-53-4835 Herramienta de apertura pequeña para Cable Seccional 1-1/4" (3.17 cm);
48-53-4836 Herramienta de apertura mediana para Cable Seccional 1-1/4" (3.17 cm);
48-53-4837 Cortador de grasa de 3" (7.62 cm) para Cable Seccional 1-1/4" (3.17 cm);
48-53-4838 Cortador de grasa de 4" (10.16 cm) para Cable Seccional 1-1/4" (3.17 cm);
48-53-4840 Kit de fijación del cabezal para Cable Seccional 1-1/4" (3.17 cm);
44-60-0005 Llave de pasador para la limpieza del drenaje;
48-53-2639 Estuche de sujeción de Cabezal

M18 FUEL
Kit de Sistema de Tambor Seccional
SWITCH PACK™

2775-211, 2775A-211, 2775B-211, 2775C-222, 2775E-211

Especificaciones:

Capacidad Máx. Línea de Drenaje	1-1/4" (3.17 cm) – 4" (10.16 cm) hasta 100' (30.48) (no para raíces)
Capacidad del Tambor	Cables de Núcleo Interno: 5/16" (7.93 mm) x 75' (22.86 m), mejor para tuberías de drenaje de 1-1/4" (3.17 cm) – 2 1/2" (6.35 cm); mejor para tuberías de drenaje de 3/8" (9.52 mm) x 50' (15.24 m). Mejor para tuberías de drenaje de 2" (5.08 cm) – 3" (7.62 cm); 1/2" (12.7 mm) x 50' (15.24 m), mejor para tuberías de drenaje de 3" (7.62 cm) - 4" (10.16 cm) Cables aerodinámicos: 5/8" (1.58 cm) x 50' (15.24 m), lo mejor para tuberías de drenaje de 1-1/4" (3.17 cm) - 3" (7.62 cm) (bloques suaves)
Correas de mochila	SI
Tambor extraíble	SI, sin herramientas
Velocidad de Giro del Cable	250 RPM
Pedal electrónico	SI
Freno de tambor integrado	SI
Longitud	15.8"

Incluye: 2775A-211: Cable de Cabezal de Caída de Núcleo Interno 5/16" (7.93 mm) x 75' (22.86 m) con revestimiento RUST GUARD™; 2775B-211: m) con revestimiento RUST GUARD; Acoplamiento de Núcleo y; Interno 3/8" (9.52 mm) x 50' (15.24 m) con Revestimiento RUST GUARD™. (4) Accesorios de Cabezal de Cable con revestimiento RUST GUARD™. Broca espada de 1-1/2" (3.81 cm) , Cortador en C de 1-1/2" (3.81 cm), Embudo Medio, Cabezal de Caída Mediano, Llave de pasador; 2775C-222: Paquete de Batería XC5.0 Adicional M18™ REDLITHIUM™, Tambor SWITCH PACK™ adicional con cable de anclaje. (2) Cables de acoplamiento de núcleo interno 1/2" (12.7 mm) x 50' (15.24 m) con Revestimiento RUST GUARD™. (4) Accesorios de Cabezal de Cable con revestimiento RUST GUARD™. Broca espada de 1-1/2" (3.81 cm), Cortador en C de 1-1/2" (3.81 cm), Embudo Medio, Cabezal de Caída Mediano, Llave de pasador; 2775E-211: Cable de Acoplamiento Aerodinámico 5/8" (1.58 cm) x 50' (15.24 m) con revestimiento RUST GUARD™. (4) Accesorios de Cabezal de Cable con revestimiento RUST GUARD™. Broca espada de 1" (2.54 cm), Cortador en C de 1" (2.54 cm) , Cabezal de Bombilla Pequeño, Cabezal de Caída Pequeño, Llave de pasador;

Todos los kits incluyen: 2775-211: Base Alimentada SWITCH PACK™, Tambor SWITCH PACK™ con Cable de Anclaje. (1) Paquete de Batería XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, Cargador de Voltaje Múltiple

Accesorio relacionado: 47-53-2775 INTERRUPTOR PACK™ Tamborcon Cable de Anclaje



M18 FUEL
Limpiador de drenaje tipo serpiente con kit de
sistema de bloqueo de alimentación
CABLE DRIVE™

2772A-21 (2772A-20 Sólo la herramienta), 2772B-21XC

Especificaciones:

Capacidad Máx. Línea de Drenaje	1-1/4" (3.17 cm) – 3" (7.62 cm) Hasta 50' (15.24 m)
Capacidad del Tambor	1/4" (6.35 mm) x 50' (15.24 m). Mejor para tuberías de drenaje 1-1/4" (3.17 cm) – 2" (5.08 cm); 5/16" (7.93 mm) x 50' (15.24 m). Mejor para tuberías de drenaje 1-1/4" (3.17 cm) – 2-1/2" (6.35 cm); 3/8" (9.52 mm) x 5' (1.52 m). Mejor para tuberías de drenaje 2" (5.08 cm) – 3" (7.62 cm).

Cable Retractivo y Alimentado Eléctricamente	SI, CABLE DRIVE™
Velocidad de Alimentación Variable	0 – 8" Por segundo
Velocidad de giro Variable	0 – 600 RPM
Bloqueo de alimentación	SI, Bloqueo de giro
Bloqueo de Cable	SI, Bloqueo de giro
Luz LED	SI
Largo / Peso	19.5" / 8.2 lbs

Incluye: 2772A-21 (1) Paquete de Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM™, Cable de Cabezal de Bombilla de Núcleo Interno 5/16" (7.93 mm) x 35' (10.66 m) con revestimiento RUST GUARD™; 2772B-21XC (1) Paquete de Batería XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, Cable de Cabezal de Bombilla de Núcleo Interno 1/4" (6.35 mm) x 35' (10.66 m) con revestimiento RUST GUARD™, 3/8" (9.52 mm) x 35' (10.66 m) Cable de Acoplamiento de Núcleo Interno con revestimiento RUST GUARD™, (4) Accesorios del Cable (Broca espada de 1" (2.54 cm), Cortador en C de 1" (2.54 cm), Cabezal de Bombilla Pequeño, Cabezal de Caída Pequeño, Llave de pasador; 2772A-20 Sólo Incluye Cable de Cabezal de Bombilla de Núcleo Interno 5/16" (7.93 mm) x 35' (10.66 m) con revestimiento RUST GUARD™. La batería y el cargador se venden por separado;

Todos los kits incluyen: Cargador de Voltaje Múltiple, Cubeta de Almacenamiento.

Accesorios de Limpieza de Drenaje

Compatible con MILWAUKEE® y otras máquinas de limpieza de drenaje de marca profesional

CABLES REVESTIDOS RUST GUARD™

48-53-2563 Cable de Cabezal de Bombilla de Núcleo Interno de 1/4" (6.35 mm) x 25' (7.62 m);
48-53-2564 Cable de Cabezal de Caída del Núcleo Interno de 1/4" (6.35 mm) x 25' (7.62 m);
48-53-2671 Cable de Cabezal de Bombilla de Núcleo Interno de 1/4" (6.35 mm) x 35' (10.66 m);
48-53-2672 Cable del Cabezal de Bombilla de Núcleo Interno 1/4" (6.35 mm) x 50' (15.24 m);
48-53-2561 Cable de cabezal de bombilla con núcleo interno de 5/16" (7.93 mm) x 25' (7.62 m);
48-53-2562 5Cable del cabezal de caída del núcleo central de 5/16" (7.93 mm) x 25' (7.62 m);
48-53-2673 Cable del Cabezal de Bombilla de Núcleo Interno 5/16" (7.93 mm) x 35' (10.66 m);
48-53-2674 Cable de Cabezal de Bombilla con núcleo interno de 5/16" (7.93 mm) x 50' (15.24 m);
48-53-2772 Cable de Cabezal de Caída de núcleo interno de 5/16" (7.93 mm) x 75' (22.86 m);
48-53-2676 Cable de acoplamiento de núcleo interno de 3/8" (9.52 mm) x 25' (7.62 m);
48-53-2675 Cable de acoplamiento de núcleo interno de 3/8" (9.52 mm) x 35' (10.66 m);
48-53-2773 Cable de acoplamiento de núcleo interno de 3/8" (9.52 mm) x 50' (15.24 m);
48-53-2774 Cable de acoplamiento de núcleo interno de 1/2" (12.7 mm) x 50' (15.24 m);
48-53-2775 Cable de acoplamiento aerodinámico 5/8" (1.58 cm) x 50' (15.24 m)

Accesorios de Cables Revestidos RUST GUARD™

Compatible con Cables de acoplamiento MILWAUKEE®

48-53-2681 Cabezal de Bombilla Pequeño;
48-53-2682 Cabezal de Caída Pequeño;
48-53-2683 Broca espada de 1" (2.54 cm);
48-53-2684 Cortador en C de 1" (2.54 cm);
48-53-2685 Kit de 5 P de Cable pequeño de fijación del cabezal;
48-53-2786 Cabezal de Embudo;
48-53-2787 Cabezal de Caída Mediano;
48-53-2788 Broca espada de 1-1/2" (3.81 cm);
48-53-2789 Cortador en C de 1-1/2" (3.81 cm);
48-53-2790 Kit de 5 P de Cable mediano de fijación del cabezal

Kit de Bomba de Transferencia M18™

2771-21 (2771-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Galones por hora	480
Galones Por Batería (XC3.0)	144
Elevación máxima	18"
Altura máxima del cabezal	75"
Autoimprimante	SI
Impulsor flexible	SI
Conexiones	3/4" (1.90 cm) Entrada y Salida de metal
Peso	7.5 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería XC3.0 M18™ REDLITHIUM™, (2) Conexiones de metal 3/4" (1.90 cm), Cargador de Voltaje Múltiple



M18 FUEL

Kit de motosierra de 16" (40.64 cm)

2727-21HD (2727-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Longitud de la barra	16"
Medidor de cadena	.043"
Paso de cadena	Perfil bajo 3/8" (9.52 mm)
RPM	6,600
Longitud / Peso	33.0" / 13.9 lbs

RED LITHIUM
HIGH OUTPUT HD12.0

Incluye: (1) Paquete de Batería HD12.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, 16" (40.64 cm) Barra y Cadena Oregon®, llave de vaso con destornillador, vaina, Cargador Rápido



M18 FUEL

Kit de sierra de pértiga con QUIK-LOK™

2825-21PS

Especificaciones:

RPM	0 – 4,600
Longitud de la barra	10"
Medidor de cadena	.043"
Paso de cadena	3/8" (9.52 mm) Perfil bajo
Longitud / Peso	84.0" (2.13 m) / 12.7 lbs

RED LITHIUM
HIGH OUTPUT XC8.0

Incluye: Cabezal Potente M18 FUEL™ con QUIK-LOK™, Accesorio de podadora de altura 10" (25.4 cm) M18 FUEL™ QUIK-LOK™, Accesorio de extensión QUIK-LOK™ de 3" (81-144m), (1) Paquete de Batería XC8.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, Barra y Cadena Oregon®, Llave de Vaso con Destornillador, Cargador Rápido

M18 FUEL

Kit de Podadora QUIK-LOK™

2825-21ST (2825-20ST Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Franja de corte	14" – 16"
Diámetro de línea	.080" / .095"
RPM	0 – 4,900 / 0 – 6,200
Disparador	Velocidad Variable
Sistema de alimentación	Alimentación de golpe
Largo / Peso	73.6" / 12.3 lbs

RED LITHIUM
HIGH OUTPUT XC8.0

Incluye: Cabezal de potencia M18 FUEL™ con QUIK-LOK™, M18 FUEL™ QUIK-LOK™ Accesorio para Podadora de Orilla, (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, Cargador Rápido



M18 FUEL

Accesorios QUIK-LOK™

Compatible con el Cabezal de Potencia M18 FUEL™ con QUIK-LOK™ (2825-20)

49-16-2717 Accesorio de Podadora;

49-16-2718 Accesorio de borde;

49-16-2719 Accesorio de corte de setos articulado M18 FUEL™;

49-16-2720 Accesorio de extensión.



M18 FUEL

Kit de Podadora

2725-21HD (2725-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Franja de corte	14" – 16"
Diámetro de línea	.080" / .095"
RPM	0 – 4,600 / 0 – 5,800
Disparador	Velocidad Variable
Sistema de alimentación	Alimentación de golpe
Largo / Peso	70.8" / 12.3 lbs

Incluye: (1) M18™ REDLITHIUM™ HD 9.0 Paquete de Batería, Cargador Rápido



M18 FUEL

Kit de Corta setos

2726-21HD (2726-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Longitud de Cuchilla	24" (60.96 cm)
Capacidad de corte	3/4"
SPM	3,400
Caja de engranajes	totalmente metálica
Largo / Peso	45.5" / 11.1 lbs

RED LITHIUM
HIGH OUTPUT XC8.0

Incluye: (1) Paquete de Batería XC8.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, vaina, Cargador Rápido



Kit de Tanque de abastecimiento de 4 Galones M18™ SWITCH TANK™

2820-21PS (2820-20PS Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Capacidad del tanque	4 Galones
Tipo de Bomba	Bomba de Diafragma Doble
Rango de PSI	20 – 120 PSI (5 Modos)
Distancia de rociado	Hasta 25'
Rango de Velocidad de Flujo	0.10 – 0.51 Gal/Min
Peso seco	18.3 lbs



Incluye: Base Alimentada M18™ SWITCH TANK™, Conjunto de Tanque pulverizador de 4 Galones SWITCH TANK™, (1) Paquete de Batería XC3.0 M18™ REDLITHIUM™, Boquilla ajustable, Boquilla de abanico, Cargador de Voltaje Múltiple

Accesorios relacionados:

49-16-28WS Conjunto de Tanque de Suministro de Agua de 4 Galones SWITCH TANK™;

49-16-28CS Conjunto de Tanque Pulverizador de Concreto de 4 Galones SWITCH TANK™;

49-16-28PS Conjunto de Tanque pulverizador de 4 Galones SWITCH TANK™



M18 FUEL

Kit de sopladora

2724-21HD (2724-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Volumen de Aire Máx	450 CFM
Velocidad de aire Máx.	120 MPH
Clasificación de ruido (db)	62 (ANSI B175)
Botón de bloqueo	SI
Longitud / Peso	36.9" (93.72 cm) / 7.3 lbs

RED LITHIUM
HIGH OUTPUT XC8.0

Incluye: (1) Paquete de Batería XC8.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, Cargador Rápido



Torre de Luz M18™ ROCKET™ con ONE-KEY™

2120-22HD (2120-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Lúmenes	5,400 / 3,100 / 1,600 (Personalizable)
Modos	Alto, Medio, Bajo
Clasificación para agua y polvo	IP67
Altura	22" Retraída, 5'5" Extendido completamente
Peso	8.2 lbs

Incluye: (2) Paquetes de Baterías HD9.0 M18™ REDLITHIUM™, Correa para Hombro, Cargador Rápido



Lámpara de Sitio RADIUS™ M18™ con ONE-KEY™

2150-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Lúmenes	9,000 / 4,800 / 2,500 (Personalizable)
Modos	Alto, Medio, Bajo
Clasificación para agua y polvo	IP54
Altura / Peso	29.5" / 27.1 lbs

La batería y el cargador se venden por separado



CARGAS



Lámpara de Instalación en Sitio M18™ RADIUS™

2151-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Lúmenes	9,000 / 4,800 / 2,500
Modos	Alto, Medio, Bajo
Altura / Peso	29.5" (74.93 cm) / 23.2 lbs

La batería y el cargador se venden por separado



Luz LED de pedestal M18™ ROCKET™ con Cargador

2135-21HD (2135-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Lúmenes	3,000 / 1,700 / 900
Modos	Alto, Medio, Bajo
Clasificación para agua y polvo	IP54
Alimentado por	M18™ or Cableado
Cabezal	(3) Multi Direccionales, Independientes
Altura	41.5" (1.05 m) Retraída, 7" (2.13 m) Extendida totalmente
Peso	19.5 lbs

Incluye: (1) M18™ REDLITHIUM™ HD9.0 Paquete de Batería, Bolsa para Llevar



Luz LED de Pedestal ROCKET™ M18™

2131-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Lúmenes	2,500 / 1,100 / 700
Modos	Alto, Medio, Bajo
Altura	40" (1.01 m) Retraída, 7" (2.13 m) Extendida totalmente
Peso	15.3 lbs

La batería y el cargador se venden por separado



Luz LED para Sitio de trabajo M18™ RADIUS™

2145-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Lúmenes	4,400 / 2,100 / 1,000 (Personalizable)
Modos	Alto, Medio, Bajo
Clasificación para agua y polvo	IP54

Alimentado por	M18™ or Cableado
Manos Libres	Gancho metálico autocentrante

Compatible con Conexión en Serie	Si
----------------------------------	----

Peso 10.6 lbs

La batería y el cargador se venden por separado

Incluye: Cable de Seguridad



Luz LED Compacta para Sitio de trabajo M18™ RADIUS™

2144-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Lúmenes (Área)	2,200 / 1,100 / 550
Lúmenes (Sumergible)	1,000 / 500 / 250
Modos	Alto, Medio, Bajo
Alimentado por	M18™ or Cableado
Manos Libres	Gancho metálico autocentrante

Altura / Peso 10.4" / 4.4 lbs

La batería y el cargador se venden por separado



Lámpara de Luz LED M18™ ROVER™

2361-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Lúmenes	1,500 / 780
Modos	Alto, Bajo
Clasificación para agua y polvo	IP54
Manos Libres	(1) Colgador EMT
Largo / Peso	8.8" / 3.1 lbs

La batería y el cargador se venden por separado



Luz LED Compacta M18™ ROVER™

2365-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Lúmenes	1,500 / 650 / 300
Modos	Alto, Medio, Bajo
Clasificación para agua y polvo	IP54

Cabezal Giratorio	Horizontal y Vertical
Manos Libres	Imán Integrado, Abrazadera activada por de resorte
Largo / Peso	6.3" / 3.2 lbs

La batería y el cargador se venden por separado



Luz LED de mano M18™

2362-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Lúmenes	300 / 150
Modos	Alto, Bajo
Clasificación para agua y polvo	IP54
Cabezal Pivotante	45°
Manos Libres	2 Ganchos de Acero Inoxidable
Largo / Peso	11.6" / 1.1 lbs

La batería y el cargador se venden por separado



Luz LED M18™

2363-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Lúmenes	700 / 350 / 70 / 700
Modos	Alto, Medio, Bajo, Estroboscópico
Tiempo de operación	Hasta 100 Horas
Patrón del Rayo	Tarea Ajustable – Área
Clasificación para agua y polvo	IPX4
Manos Libres	2 Ganchos de Acero Inoxidable

Cargador USB	Puerto de Carga USB 2.1A para dispositivos externos
Largo / Peso	11.5" / 1.2 lbs

La batería y el cargador se venden por separado



Reflector de Luz LED M18™ ROVER™

2360-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Lúmenes	3,000 / 1,500 / 650
Modos	Alto, Medio, Bajo
Alimentado por	M18™ or Cableado
Manos Libres	(3) Agujeros guías para Colgar

Largo / Peso 9.0" / 6.4 lbs

La batería y el cargador se venden por separado



Kit de Luz LED de búsqueda M18™

2354-21 (2354-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Lúmenes	1,250 / 1,200 / 600 / 1,200
Modos	Foco/Sumergible, Sumergible, Foco, Destellante
Distancia del haz	730 yd / 668 m
Clasificación para agua y polvo	IP54
Rotación de Cabezal	198°
Largo / Peso	11.5" / 3.1 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería XC5.0 M18™ REDLITHIUM™, Correa para Hombro, Cargador de Voltaje Múltiple



Luz LED de Trabajo M18™

2735-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Lúmenes	100
Manos Libres	Gancho Integrado
Rotación de Cabezal	90°

La batería y el cargador se venden por separado



Aspiradora Compacta M18™

0882-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Volumen de Aire	40 CFM
Diámetro de ingreso	1-1/4" (3.17 cm)
Volumen de depósito	36 oz
Filtro	HEPA
Peso	4.3 lbs

La batería y el cargador se venden por separado

Incluye: Manguera flexible 4" (10.16 cm), (2) Herramientas de extensión, Herramienta de hendidura, Herramienta para el suelo, Filtro HEPA Extraible

Accesorio relacionado:
49-90-1951 Filtro HEPA (Paquete de 2)



Radio/Cargador para el sitio de Trabajo M18™

2792-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Modos	AM, FM, AUX, Bluetooth®
Cargador de Batería	Carga todas las baterías M18™
Rango Bluetooth®	100 pies
Puerto de carga USB	Puerto de Carga USB 2.1A para Dispositivos Electrónicos
Almacenam. de Dispositivo	Componente auxiliar Herméticamente protegido
Alimentado por	Todas las baterías M18™, 120V AC

La batería se vende por separado

Incluye: Cable de entrada Auxiliar 3.2 mm, 2) Baterías AAA (para respaldo memoria)



Radio para Sitio de Trabajo M18™

2890-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Modos	AM, FM, AUX
Puerto de carga USB	2.1A Puerto de carga USB Para Dispositivos Externos
Almacenam. de Dispositivo	Componente auxiliar Herméticamente protegido
Alimentado por	Todas las baterías M18™, 120V AC

La batería y el cargador se venden por separado

Incluye: Cable de entrada Auxiliar 3.2 mm, 2) Baterías AAA (para respaldo de memoria)



Altavoz para el Sitio de Trabajo M18™ / M12™

2891-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Modos	Bluetooth®, AUX (Cable no incluido)
Rango Bluetooth®	100 pies
Puerto de carga USB	Puerto de Carga USB 2.1A para Dispositivos Externos
Alimentado por	Todas las Baterías M18™ y M12™, Adaptador AC

La batería y el cargador se venden por separado

Incluye: Adaptador AC



Fuente de Poder M18™

49-24-2371

Especificaciones:

Puerto de carga USB	2.1A Puerto de carga USB Para Dispositivos Externos
Tiempo de operación	Hasta 18 Horas
Alimentado por	Todas las baterías M18™

La batería se vende por separado

Compatible con: MILWAUKEE® M12™ Heated Gear



Sopladora Compacta M18™

0884-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Volumen de Aire Máx.	100 CFM
Velocidad de Aire Máx.	160 MPH
Interruptor	Electrónico de 3 velocidades
Largo / Peso	20.5" / 2.6 lbs

La batería y el cargador se venden por separado

Incluye: Boquilla Flexible, Extensión de 9" (25.4 cm), Inflador/Desinflador Universal



M18 FUEL Kit de Aspiradora tipo Mochila 3 en 1

0885-21HD (0885-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Flujo de Aire	55 CFM
Succión de (H ₂ O)	76" (1.93m)
Valtos de succión	159
Filtro	HEPA
Canister Volume	1 Galón
Material	Solo Recoge Material Seco
Peso	15.3 lbs

Incluye: (1) Paquete de Batería XC8.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, Vara de extensión Telescópica, Manguera Flexible, Filtro HEPA, Herramienta de Hendidura, Adaptador para Extracción de Polvo y Herramienta para el suelo, Cargador Rápido

Accesorios relacionados:
49-90-1963 Filtro HEPA;
49-90-1964 Accesorio de Manguera 9" (22.86 cm)



Lámpara de 2 cabezas para Canasta M18™

2122-22HD, 2122-21HD (2122-20 Sólo la herramienta)

Especificaciones:

Lúmenes	2,500 / 2,200 / 800
Modos	Foco/Sumergible, Foco,
Manos Libres	Abrazadera Patentada de Balde Accionada por Resorte
Clasificación para agua y polvo	IP56
Largo / Peso	13.8" / 8.3 lbs

Incluye: 2122-22HD (2) Paquetes de Baterías M18™ REDLITHIUM™ HD9.0; 2122-21HD (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ HD9.0;

Todos los kits incluyen: Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™ HD9.0;



Radio + Cargador M18™ PACKOUT™

2950-20 Sólo la herramienta

Especificaciones:

Modos	Bluetooth® 4.2, AM/FM, AUX
Cargador de Batería	Carga todas las baterías M18™
Rango Bluetooth®	100 pies
Puerto de carga USB	2.1A Puerto de carga USB para Dispositivos Externos
Almacenam. de Dispositivo	Herméticamente protegido
Alimentado por	Todas las baterías M18™, 120V AC

La batería se vende por separado

Incluye: Cable de entrada Auxiliar 3.2 mm, 2) Baterías AAA (para respaldo de memoria)



**Juego de Inicio HD12.0 M18™
REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™**
48-59-1200

Incluye: (1) Paquete de Batería HD12.0 M18™
REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, Cargador Rápido



**Juego de Inicio XC8.0 M18™
REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™**
48-59-1860

Incluye: (1) Paquete de Batería XC8.0 M18™
REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, Cargador Rápido



**Juego de Inicio XC5.0 M18™
REDLITHIUM™**
48-59-1850

Incluye: (1) Paquete de Batería XC5.0 M18™
REDLITHIUM™, Cargador de Voltaje Múltiple.



**Juego de Inicio
M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ CP3.0**
48-59-1835

Incluye: (1) Paquete de Batería M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ CP3.0, Cargador de Voltaje Múltiple



Súper Cargador M18™ & M12™
48-59-1811

Especificaciones:

Compatibilidad	Todas las baterías M18™ M12™
Secuencia de carga	Secuencial (Primero en entrar, Primero en cargar)
Velocidad de Carga	Carga hasta 4 veces más rápido, Carga todas las baterías HIGH OUTPUT™ en una hora o menos
Luz Indicadora de Uso	Si
Agujeros para colgar integrados	Si
Control del Voltaje de Celda	Si

Las baterías se venden por separado



**Cargador Secuencial
M18™ de 6 Bahías**
48-59-1806

Especificaciones:

Compatibilidad	Todas las baterías M18™
Secuencia de carga	Secuencial (Rotación en sentido antihorario)
Botón para saltar	Se designa manualmente cual batería cambia primero

Agujeros para colgar integrados

Control del Voltaje de Celda

Adaptador

Las baterías se venden por separado



Estación de Carga Rápida M18™ & M12™

48-59-1807

Especificaciones:

Compatibilidad	Todas las Baterías M18™ y M12™
Secuencia de carga	Carga 3 Baterías Simultáneamente
Velocidad de Carga	Carga Baterías Individuales hasta 40% Más Rápido
Capacidad	(3) Baterías M18™ y (3) Baterías M12™
Agujeros para colgar integrados	Si
Control del Voltaje de Celda	Si
Adaptador	Si

Las baterías se venden por separado



**Cargador Rápido Simultáneo de
Doble Bahía M18™**
48-59-1802

Especificaciones:

Compatibilidad	Todas las Baterías M18™
Secuencia de carga	Simultánea
Velocidad de Carga	Carga Baterías Individuales Hasta 40% Más Rápido
Agujeros para colgar integrados	Si

Las baterías se venden por separado



Cargador Rápido M18™ & M12™


48-59-1808

Especificaciones:

Compatibilidad	Todas las Baterías M18™ y M12™
Secuencia de carga	Secuencial (Primero en entrar, Primero en cargar)
Velocidad de Carga	Carga Baterías Individuales Hasta 40% Más Rápido
Luz Indicadora de Uso	Si
Agujeros para colgar integrados	Si

Control del Voltaje de Celda

Las baterías se venden por separado



**Cargador de Voltaje Múltiple
M18™ & M12™**
48-59-1812

Especificaciones:

Compatibilidad	Todas las Baterías M18™ M12™
Secuencia de carga	Secuencial (Primero en entrar, Primero en cargar)
Agujeros para colgar integrados	Si
Luz Indicadora de Uso	Si
Control del Voltaje de Celda	Si

Las baterías se venden por separado



Cargador para vehículo M18™ & M12™
48-59-1810

Especificaciones:

Compatibilidad	Todas las Baterías M18™ y M12™
Secuencia de carga	Secuencial (Primero en entrar, Primero en cargar)
Luz Indicadora de Uso	Si
Control del Voltaje de Celda	Si

Las baterías se venden por separado



REDLITHIUM™

HIGH OUTPUT™

50% MÁS POTENCIA A MENOR TEMPERATURA vs REDLITHIUM™

HIGH OUTPUT™
CP

HIGH OUTPUT™
XC

HIGH OUTPUT™
HD

CP

XC

HD

BAJA DEMANDA

COMPATIBLE CON HERRAMIENTAS M18

ALTA DEMANDA

CP

Menos peso y menor tamaño

48-11-1835

M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ CP3.0
Paquete de Batería

48-11-1837

Paquete de 2

XC

Más potencia y tiempo de ejecución, gran rendimiento para todas las exigencias.

48-11-1880

M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ XC8.0
Paquete de Batería

48-11-1885

M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ XC6.0
Paquete de Batería

48-11-1850

M18™ REDLITHIUM™
XC5.0 Paquete de Batería

48-11-1840

M18™ REDLITHIUM™
XC4.0 Paquete

48-11-1828

M18™ REDLITHIUM™
XC3.0 Paquete de Batería

HD

El mejor rendimiento para aplicaciones HD de alta demanda

48-11-1812

M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ HD12.0
Paquete de Batería

48-11-1862

Paquete de 2

48-11-1852

Paquete de 2

48-11-1851

Paquete de 10

48-11-1890

M18™ REDLITHIUM™
HD9.0 Paquete de Batería

MILWAUKEE® se compromete a mejorar la productividad proporcionando soluciones orientadas al rendimiento y centradas en el comercio para que los usuarios puedan realizar el trabajo de todo un día en un sistema de baterías.

*Debido al aumento de tamaño físico de la batería HD12.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, la misma no se ajusta a las siguientes herramientas antes de la fecha de fabricación del 01/06/2018 sin la pieza de servicio correspondiente 2787-20 2788-20 2771-20, 2122-20, 2130-20, 2135-20, 2361-20, 2145-20, 2146-20, 2360-20. MILWAUKEE® se compromete a proteger las inversiones del usuario final, ofreciendo actualizaciones de servicio GRATUITAS para los productos enumerados a cualquier cliente que adquiera un paquete de batería HD12.0 HIGH OUTPUT™ (a partir del verano de 2018 podrá visitar eService para solicitar la actualización de su servicio).

KITS DE COMBOS M18™

	KITS DE 2 PIEZAS										KITS DE 3-4 PIEZAS			KITS DE GRAN TAMAÑO		
	2996-22	2997-22	2998-22CX	2999-22	2997-22	2997-22CT	2997-22CT	2997-22	2997-22	2997-22	2997-22	2997-22	2997-22	2997-22	2997-22	2997-22
Total de Herramientas del Kit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Martillo Perforador/Destornillador 1/2" (12.7 mm) M18 FUEL con ONE-KEY™	■															
Martillo Perforador/Destornillador 1/2" (12.7 mm) M18 FUEL™		■														
Martillo Perforador/Destornillador sin Carbones 1/2" (12.7 mm) M18™				■												
Martillo Perforador/Destornillador 1/2" (12.7 mm) M18 FUEL™			■													
Martillo Perforador/Dest. sin Carbones Compacto 1/2" (12.7 mm) M18™					■	■								■	■	■
Martillo Perforador/Destornillador Compacto 1/2" (12.7 mm) M18™ 1/2"							■									
Taladro/Destornillador Compacto 1/2" (12.7 mm) M18™								■								
Taladro/Destornillador de ángulo recto 3/8" (9.52 mm) M18™																■
Pistola de Tornillos para Drywall M18 FUEL™																
Destornillador de Impacto Hex 1/4" (6.35 mm) M18 FUEL™ con ONE-KEY™	■															
Destornillador hidráulico hex 1/4" (6.35 mm) M18 FUEL™ SURGE™																
Destornillador de Impacto Hex 1/4" (6.35 mm) M18 FUEL™		■														
Destornillador de Impacto con Carbones 1/4" (6.35 mm) M18™			■													
Destornillador Hex. de Impacto de 3 Velocidades con Carbones 1/4" (6.35 mm) M18™				■												
Destornillador de Impacto Hex* 1/4" (6.35 mm) M18™					■	■	■	■								
Taladro de Martillo SDS Plus 5/8" (1.58 cm) M18™																■
Llave Dinamométrica de Alto Impacto 1/2" (12.7 mm) con Anillo de Fricción M18 FUEL™																■
Llave Dinamométrica de Impacto medio 1/2" (12.7 mm) M18™																■
Pistola de Impacto Compacta 1/2" (12.7 mm) M18™																■
Sierra Reciprocante M18 FUEL™ SAWZALL®																■
Sierra Reciprocante M18 SAWZALL®																■
Sierra Reciprocante de una mano M18™ SAWZALL®																■
Sierra Circular 6-1/2" (16.51cm) M18 FUEL™																■
Sierra Circular 6-1/2" (16.51cm) M18™																■
Herramienta Multiuso M18™																■
Sierra de Cinta M18™																■
Radio para el Sitio de Trabajo M18™																■
Esmerli 4-1/2" / 5" (12.7 cm) con Interruptor de Paleta, sin Bloqueo M18 FUEL™																■
Esmerli de Corte 4-1/2" / 5" (12.7 cm) M18™																■
Soplador Compacto M18™																■
Aspiradora de Agua/Polvo M18™																■
Lámpara para Trabajo M18™																■
También incluye	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargador de Voltaje Múltiple M18™ y M12™	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Paquete de 6 de Cargador Secuencial de Voltaje Múltiple M18™																■
Paquete de Batería CP1.5 M18™ REDLITHIUM™																
Paquete de Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM™				1			2									
Paquete de Batería XC3.0 M18™ REDLITHIUM™					2											
Paquete de Batería XC4.0 M18™ REDLITHIUM™				1	2											4
Paquete de Batería XC5.0 M18™ REDLITHIUM™	2	2														

*El Destornillador de Impacto Hex 1/4" (6.35 mm) M18™ es el modelo único de Velocidad Variable



M18

**PASIÓN POR EL DESEMPEÑO
ESPECIALIZADOS EN LA INDUSTRIA
SOLUCIONES INTEGRALES**